



PORTES DE SECURITE

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE



DIERRE LES VALEURS QUI FONT LA DIFFERENCE

Fermer la porte et se sentir protégé. Sûr. Se sentir léger, enfin à la maison! Celui-ci est l'objectif que Dierre, leader mondial dans la production de fermetures de sécurité poursuit chaque jour, depuis 30 ans. Pour l'atteindre, ils faut avoir la passion, l'engagement et les idées claires, des collaborateurs qui regardent vers le futur. Techniciens et rêveurs. Chef de projet et designer. Ingénieurs et artisans. Ensemble, parce que derrière la marque Dierre il y a des gens, qui chaque jour conjuguent développement et technologies avancées et recherche stylistique avec éclectisme et sensibilité. Des gens qui pensent aux besoins des autres, en offrant toujours nouvelles solutions, novatrices. Différents, Justement comme vous.



LA SECURITE UN SYSTEME GLOBAL

Dans une porte blindé Dierre chaque détail, chaque composant a été attentivement projeté et réalisé pour concourir et atteindre un résultat inimitable. Parce que seul des performances et des dotations uniques combinées avec une excellence absolue on obtient un produit d'une valeur inestimable : votre confort, votre sécurité.



06 Sentry
10 Firecut
20 Synergy IN
24 Synergy OUT
28 hibry
34 Bi-elettra
42 Wall security

51 Fiches techniques





Sentry avec revêtement mélaminé super mate CB negro

SENTRY

Pratique et polyvalente, avec en plus la sécurité et la tranquillité du blindage, Sentry de Pierre constitue une ligne de portes en mesure de devenir la synthèse parfaite de vos désirs. Grâce à diverses typologies de personnalisations, les portes Sentry s'adaptent à chaque environnement, en maintenant toujours le respect maximal vis-à-vis de votre style personnel. Caractère, force et robustesse, parce que la porte n'est pas seulement un complément de décoration, mais aussi le premier signe distinctif de votre habitation. Les portes blindées Sentry de Pierre : votre défense, votre style, votre monde. Adapter une porte de sécurité au style des lieux n'est pas toujours facile, avec Sentry vous trouverez moyen de choisir dans les moindres détails la solution qui vous semblera la plus juste. Disponibles aussi à double battant, les diverses configurations de Sentry apportent une sécurité et un caractère pratique sans égaux. Le système Sentry est réalisé en plusieurs versions :

- **Sentry 1**, avec une serrure à cylindre.
- **Sentry 1**, A2P*.
- **Sentry 1**, A2P**.

Disponible aussi en option avec certificat BP2.

Disponible à double vantaux, sur mesure, avec imposte vitrée ou pleine et oculus.




SENTRY

Sentry représente la solution idéale pour ceux qui ne veulent pas renoncer à une fermeture de type traditionnelle. Si, d'un côté, son image sait adopter le style classique et contemporain que vous aimez le plus, de l'autre, son cœur reste la serrure à cylindre, le système de fermeture mécanique le plus vendu en Europe que Dierre a magistralement réinterprété et qui en fait une serrure résistante aux tentatives d'effraction les plus perfectionnées. Sentry. Avant tout, une sécurité garantie grâce au cylindre et au système avancé de protection Dierre, avec certification européenne anti effraction de classe 3*. Mais Sentry est également performante sous bien d'autres aspects, avec un coefficient de transmission thermique de 1,8 W/m2K, une réduction du niveau sonore de 39 décibels et une résistance à l'air de classe 3* (pour la version à un vantail).




Sentry avec revêtement lisse laqué bianco ghiaccio

Sentry PZK




- 1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Point supérieur de fermeture
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Deviateur "Hook"

Sentry PBP



- 1 - 6+6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Point supérieur de fermeture
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Dispositif de fermeture semi-fixe
- 5 - Deviateur "Hook"

Sentry PCF



- 1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Point supérieur de fermeture
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Deviateur "Hook"



Performance



Limitateur d'ouverture
Open-View



Pions anti-dégondage
SHILD



Point supérieur
de fermeture



Déviateur Hook



Résistance éfraction
classe EN 1627



Résistance éfraction
classe EN 1627



Affaiblissement Acoustique



Kit affaiblissement
acoustique 42dB



Porte réalisable avec
fenêtrage



Porte réalisable avec
fenêtrage latéral fixe



Porte réalisable avec
imposte fixe supérieure
et latérale fixe



Seuil Mobile automatique



Carénage Agrafe



Microviseur grand Angle



Porte réalisable en version
à Tirer



Cache paumelles



Cadre avec joint fond
de feuillure



Résistance Thermique



Protection Anticorrosion
classe 3



ift
ZERTIFIZIERT




Porte conforme
à la norme PMR



Porte réalisable avec
imposte cintrée



Porte réalisable avec
imposte

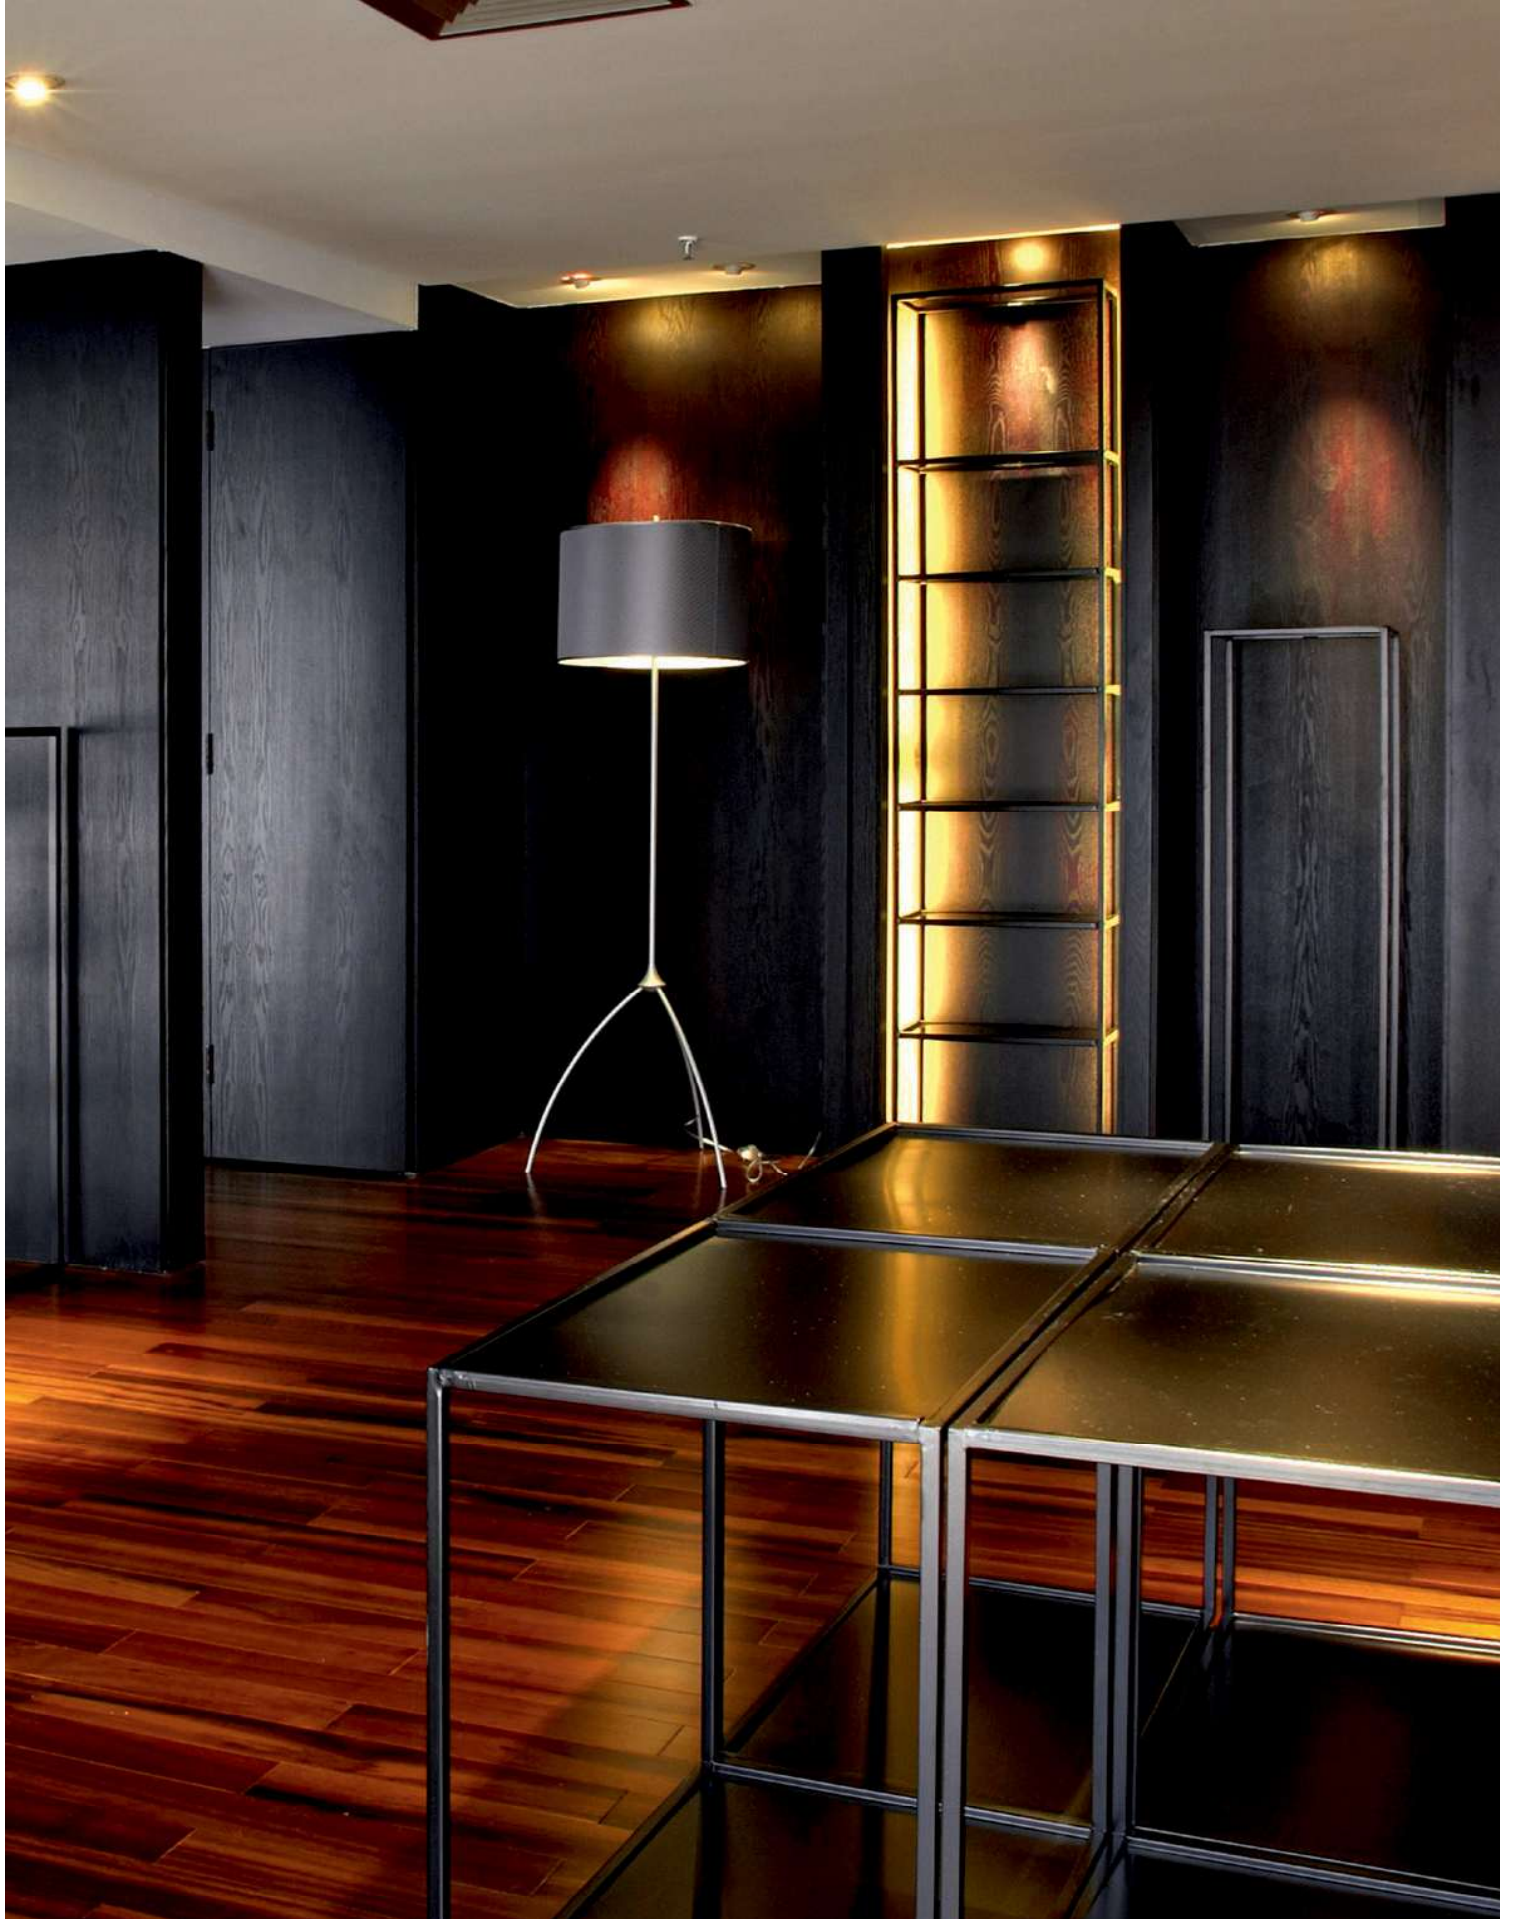

Firecut version Sentry 1 revêtement lisse laqué RAL 7037



FIRECUT

La porte de sécurité Firecut peut
être réalisée en version
Elz 30 et Elz 60, selon la norme
EN 1634-1.


FIRECUT

Une porte très performante ayant un contenu technique très élevé, qui unit la capacité de résistance au feu et la résistance aux tentatives d'effraction. Tout cela, sans renoncer au look naturellement : Solide, robuste, sûre. Firecut a été certifiée sur la base de la nouvelle norme européenne EN 1634 en deux versions de résistance aux flammes, El2 30 et El2 60, et a obtenu la classe 3 anti effraction ENV 1627, homologuée par le prestigieux institut IFT de Rosenheim.




Porte Firecut avec revêtement lisse de 14 mm Modèle 9S R

Firecut 30 




- 1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Point supérieur de fermeture
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Deviateur "Hook"

Firecut 30 



- 1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Point supérieur de fermeture
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Deviateur "Hook"

Firecut 60 



- 1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Point supérieur de fermeture
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Deviateur "Hook"



RAL 7001

Performance



Kit Fumées froides



Seuil Mobile automatique

Pions anti-dégondage
SHILD

Carénage Agrafe

Point supérieur
de fermeture

Microviseur grand Angle



Déviateur Hook

Porte réalisable en version
à TirerRésistance éffraction
classe EN 1627

Cache paumelles

Résistance éffraction
classe EN 1627Cadre avec joint fond
de feuillure

Résistance Thermique

Protection Anticorrosion
classe 3

Porte homologuée feu EI:60

Protection Anticorrosion
classe 4


Porte homologuée feu EI:30

Kit affaiblissement
acoustique 43dBPorte homologuée C4
AIR/8A EAU

Affaiblissement Acoustique


Porte conforme
à la norme PMRPorte certifiée anti-projectile
Classe FB4

Firecut 60




- 1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Point supérieur de fermeture
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Déviateur "Hook"

Firecut 30 CR4



- 1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Point supérieur de fermeture
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Déviateur "Hook"

Firecut 30 FB4



- 1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Point supérieur de fermeture
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Déviateur "Hook"

DEUX FERMETURES

FIRECUT / SENTRY

NEW POWER *



- . Système anti-crochetage
- . Mécanisme du cylindre anti-bumping
- . Profil de clé protégé par un brevet
- . Duplication des clés protégées et contrôlées
- . Cylindre 2 fois plus résistant qu'un cylindre traditionnel en laiton
- . Cylindre modulaire



Clé standard (A2P)



JACK KEY
(non A2P)

D-UP **



- . Système anti-crochetage
- . Mécanisme du cylindre anti-bumping
- . Profil de clé protégé par un brevet
- . Duplication des clés protégées et contrôlées
- . Cylindre 4 fois plus résistant qu'un cylindre traditionnel en laiton
- . Cylindre modulaire



EASY KEY
(non A2P)



Clé standard
(non A2P)

* de série
** sur commande



Béquillage Dallas (coté interne)



Béquillage Amsterdam (coté extérieur)




GARNITURES HI-TECH ET CARENAGE
COUPE-FEU




DEVIATEUR HOOK



PION ANTI-DEGONDAGE SHILD

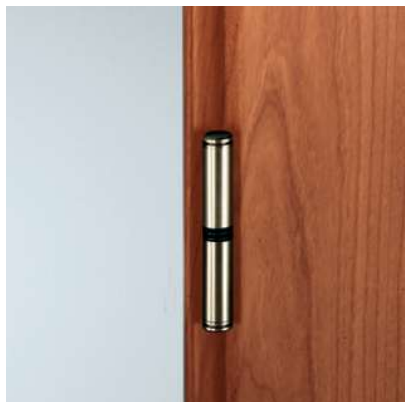

CHARNIERE REGLABLE

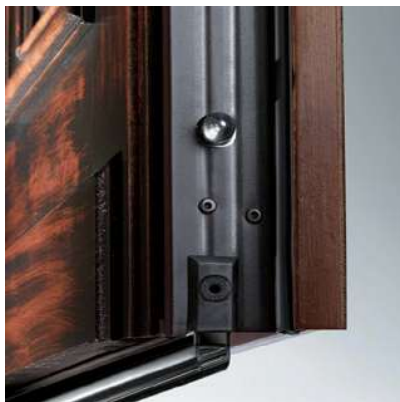

SEUIL MOBILE AUTOMATIQUE



PROTECTEUR DE CYLINDRE

Béquillage : Finition et coloris



Laiton brillant



Laiton résistant
extérieur



Bronze (de série)



Argent



Chromé brillant



Chromé satiné



Blanc



Noir



Acier inox

OUT

SYNERGY

Créée pour être placée au contact direct avec le milieu extérieur en villas et maisons individuelles, Synergy Out a un haut degré d'isolation thermique et, grâce à sa structure spéciale avec cadre en PVC, et âme en acier, qui lui confère des standards élevés en terme d'anti condensation, il supporte tous les effets du à l'exposition constante des diverses agents atmosphériques les plus extrêmes, tout en maintenant de manière inaltérés dans le temps un aspect et une fonctionnalité irréprochable.


Synergy Out Sentry 1
revêtement Pantographe
Modèle 2C laqué RAL 7037



A photograph of a modern interior hallway. In the center is a dark, solid-colored door with a silver handle and lock. The walls are a light, neutral color. The floor is made of dark, rectangular tiles. Two small, square light fixtures are mounted on the ceiling. A strong light source from the right casts a sharp, diagonal shadow across the wall and floor. The overall aesthetic is clean and minimalist.

Synergy In Bi-Elettra
revêtement lisse
laqué RAL 7021

Destinée aux constructions de type urbain locatif, Synergy offre le complexe exclusif de performances du système Synergy, en garantissant, entre ses différentes prérogatives, un abattage acoustique excellent, contre les nuisances du trafic urbain extérieur et autre bruit de voisinage.

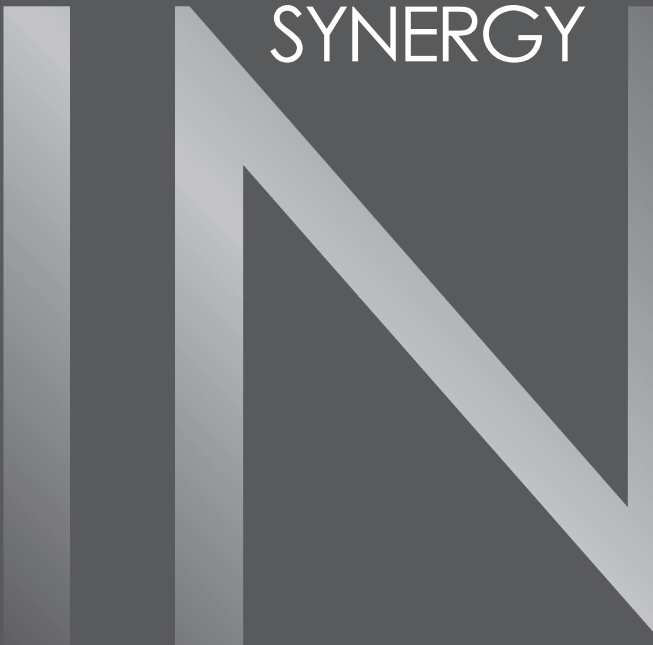A large, stylized, light gray letter 'N' that serves as a background for the Synergy logo. It is composed of thick, geometric strokes.

SYNERGY

4
de
SYNERGYIN

Sentry 4 avec revêtement lisse laqué Bianco ghiaccio.



ISOLATION THERMIQUE

1,4 W/m²K

(selon typologie de revêtement)



ISOLATION ACOUSTIQUE

45 dB



RESISTANCE AU FEU

**El₂ 30, El₂ 60
El₁ 30**



RESISTANCE A L'EFFRACTION

**Classe de
Résistance 3**

Option CR 4

SYNERGY

Firecut


Décliné dans les versions Synergy IN, pour des constructions de type URBAIN locatif et Synergy Out, pour constructions individuels, les brevets Synergy combinent matériel à l'avant-garde avec une technologie productive révolutionnaire qui ne superpose pas les couches performantes à l'extérieur de la tôle, mais il les compose à l'intérieur de la structure même, en réalisant un système complexe et parfaitement organique. Synergy, c'est le maximum des performances dans une épaisseur minimum, pour une porte qui exprime le concept de sécurité dans toute son essence.



Synergy In Bi-Elettra avec revêtement lisse laqué RAL 7021

Synergy 30

Firecut



- 1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Point supérieur de fermeture
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Deviateur "Hook"

Synergy 60


Firecut



- 1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Point supérieur de fermeture
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Deviateur "Hook"

Synergy 30 FB4

Firecut



- 1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Point supérieur de fermeture
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Deviateur "Hook"

Performance



Limitateur d'ouverture
Open-View



Pions anti-dégondage
SHILD



Point supérieur
de fermeture



Déviateur Hook



Porte réalisable en version
à Tirer



Porte homologuée feu EI 60



Porte homologuée feu EI 30



Résistance à l'effraction
Classe EN 1627



Résistance à l'effraction
Classe EN 1627



Cadre avec joint fond
de feuillure



Résistance Thermique



Porte certifiée anti-projectile
Classe FB4



Carénage Agrafe



Microviseur grand Angle



Seuil Mobile automatique



Cache paumelles



Kit Fumées froides



Protection Anticorrosion
classe 3



Kit affaiblissement
acoustique 45dB



Porte conforme
à la norme PMR



Protection Anticorrosion
classe 4




ift
ZERTIFIZIERT



Composants électroniques
Norme CE

Synergy 30 CR 4


Firecut



- 1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Déviateur "Hook"
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen A2P*

Synergy 30 DB


Firecut



- 1 - 6+6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Point supérieur de fermeture
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Dispositif de fermeture semi-fixe
- 5 - Déviateur "Hook"

Synergy 60 DB

Firecut



- 1 - 6+6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Point supérieur de fermeture
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Dispositif de fermeture semi-fixe
- 5 - Déviateur "Hook"

DEUX FERMETURES pour une sécurité unique

NEW POWER *



- . Système anti-crochetage
- . Mécanisme du cylindre anti-bumping
- . Profil de clé protégé par un brevet
- . Duplication des clés protégées et contrôlées
- . Cylindre 2 fois plus résistant qu'un cylindre traditionnel en laiton
- . Cylindre modulaire



Clé standard (A2P)



JACK KEY
(non A2P)

D-UP **



- . Système anti-crochetage
- . Mécanisme du cylindre anti-bumping
- . Profil de clé protégé par un brevet
- . Duplication des clés protégées et contrôlées
- . Cylindre 4 fois plus résistant qu'un cylindre traditionnel en laiton
- . Cylindre modulaire



EASY KEY
(non A2P)



Clé standard
(non A2P)

* de série
** sur commande



Béquillage Dallas (coté interne)



Béquillage Amsterdam (coté extérieur)



SEUIL MOBILE AUTOMATIQUE



CACHE PAUMELLE MODERN



PION ANTI-DEGONDAGE SHILD



DEVIATEUR HOOK

Béquillage : Finition et coloris



Laiton brillant

Laiton résistant
extérieur

Bronze (de série)



Argent



Chromé brillant



Chromé satiné



Blanc



Noir





Acier inox

SYNERGYOUT


En interprétant de façon magistrale la tendance du marché, Dierre a créé un nouveau bijou de fermeture de sûreté : la gamme Synergy. Dans l'épaisseur d'une porte blindée normale, Synergy intègre des techniques caractéristiques différentes - isolation thermique, isolation acoustique, résistance au feu, résistance aux tentatives d'effraction, résistance AIR/EAU/VENT - en atteignant un niveau d'excellence absolue et exclusive.



Hibry avec revêtement massif modèle 7a laqué Blanc RAL

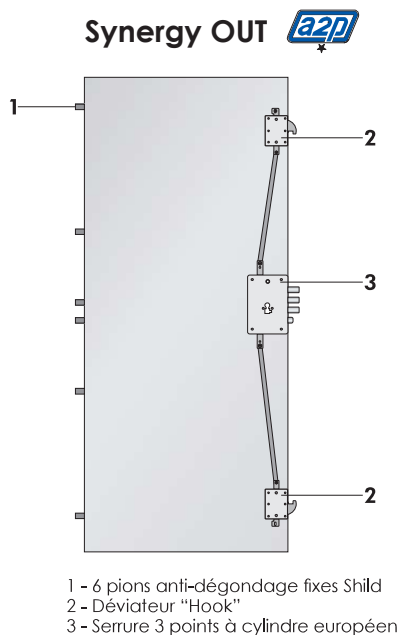

TENUE A L'EAU **8A**
 PERMEABILITE A L'AIR **4**
 RESISTANCE AU VENT **C5**



CADRE 4 COTES DE SERIE



48 dB
 AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE



CLASS 3
 RÉSISTANCE ÉFFRACTION
 CLASSE EN 1627



Performance



Pions anti-dégondage
SHILD



Seuil Mobile automatique



Déviateur Hook



Microviseur grand Angle



Résistance éfraction
classe EN 1627



Microviseur grand Angle



Protection Anticorrosion
classe 4



Cache paumelles



Kit affaiblissement
acoustique 45dB



CADRE 4 COTES DE SERIE



Affaiblissement Acoustique



Porte homologuée C5
AIR / 8A EAU



Porte conforme
à la norme PMR



Composants électroniques
Norme CE




9010

ISOLATION ACOUSTIQUE

Développé pour être installée en contact direct avec l'environnement extérieur de villas ou de maisons individuelles, Synergy Out possède un haut degré d'isolation thermique et, grâce à sa structure spéciale avec cadre en PVC (à âme d'acier), elle résiste à tous les effets d'une exposition constante aux agents atmosphériques les plus extrêmes et conserve longtemps son aspect et ses caractéristiques fonctionnelles d'origine.

Synergy Out : une porte révolutionnaire avec les qualités d'une vraie barrière acoustique - souvent indispensable dans une maison avec un accès direct sur l'extérieur - capable de réduire l'entrée et la propagation des bruits. Structure du vantail, joint du cadre, et dormant quatre côté : Dans une Synergy Out tout contribue à faire que le silence et la sérénité ne envahisse votre maison.

46dB

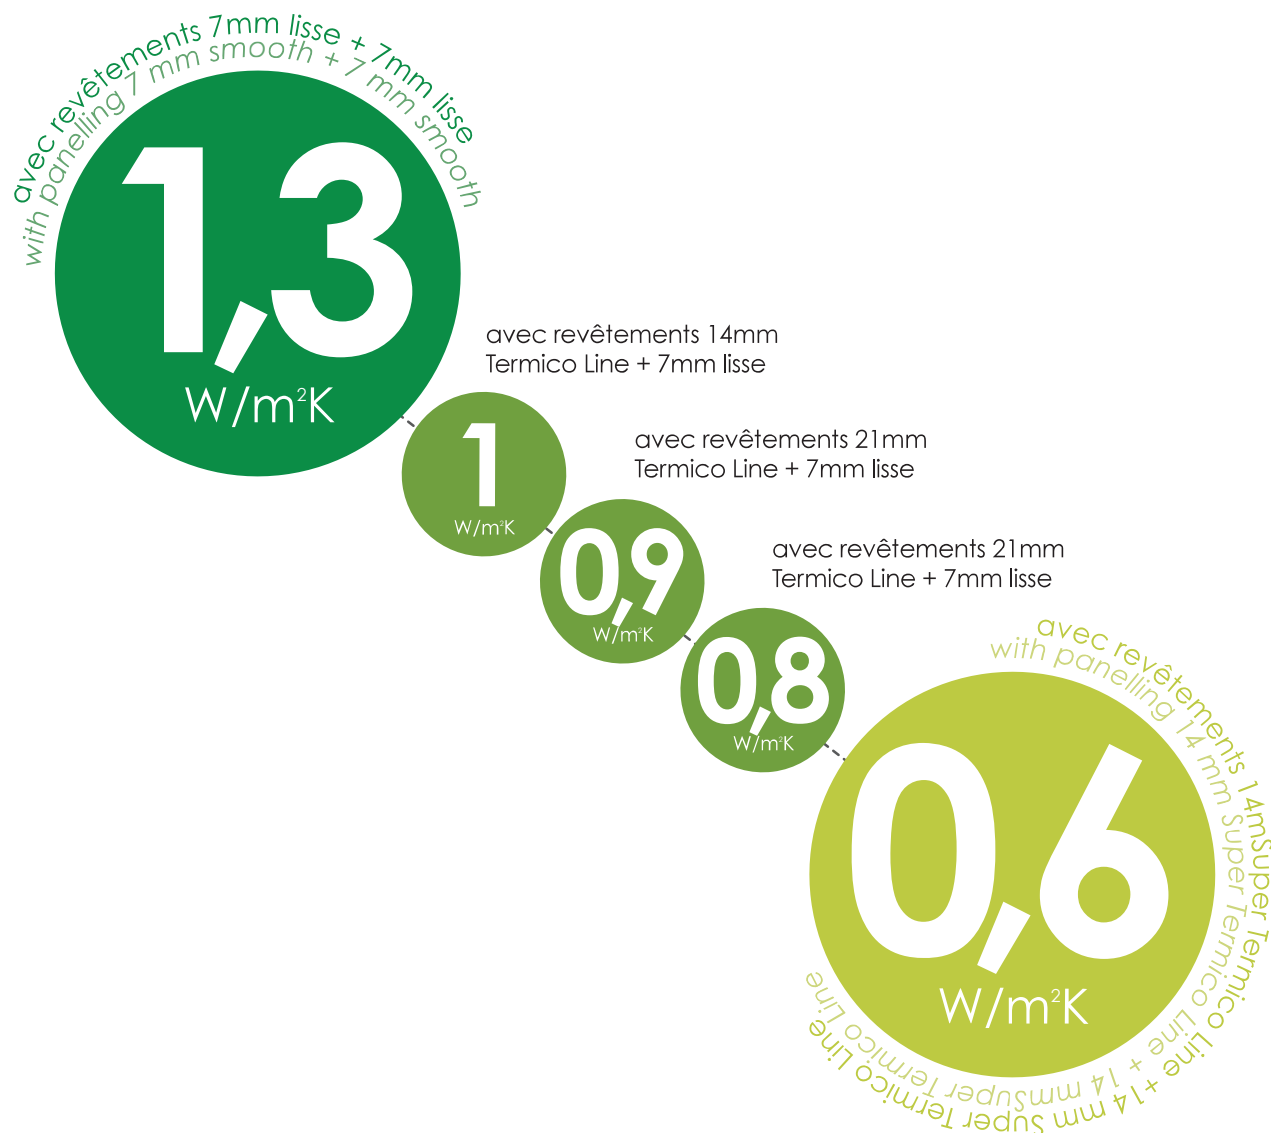

ISOLATION THERMIQUE

En étant le plus souvent au contact avec des températures extrêmes entre intérieur et extérieur, Synergy Out est exposée aux problèmes émanant des ponts thermiques. Pour atténuer de tels inconvénients Dierre a créé un cadre en PVC (avec structure en acier). Une manière de garantir les même performance de résistance à l'effraction de celui du cadre en acier, mais avec des performances d'isolation thermique nettement supérieures. (1.1W/m²k comparé au 7w/m²k d'un cadre d'une porte traditionnelle) Synergy OUT atteint une valeur de transmission thermique égale à 1.3W/m²k (de série avec un revêtement de 7 +7 mm), jusqu'à 0.6W/m²K (avec un revêtement Super TermicoLine de 14 + 14mm).

**Amsterdam




Côté intérieur

Côté Extérieur

* de série
** sur commande

**Dallas

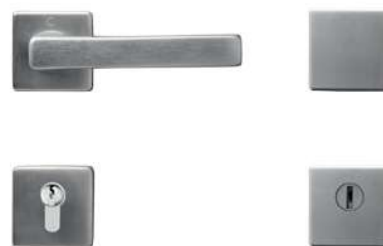

Côté intérieur

Côté Extérieur

Béquillage : Finition et coloris



Laiton brillant

Laiton résistant
extérieur

Bronze (de série)



Argent



Chromé brillant



Chromé satiné




Blanc



Noir



Acier inox

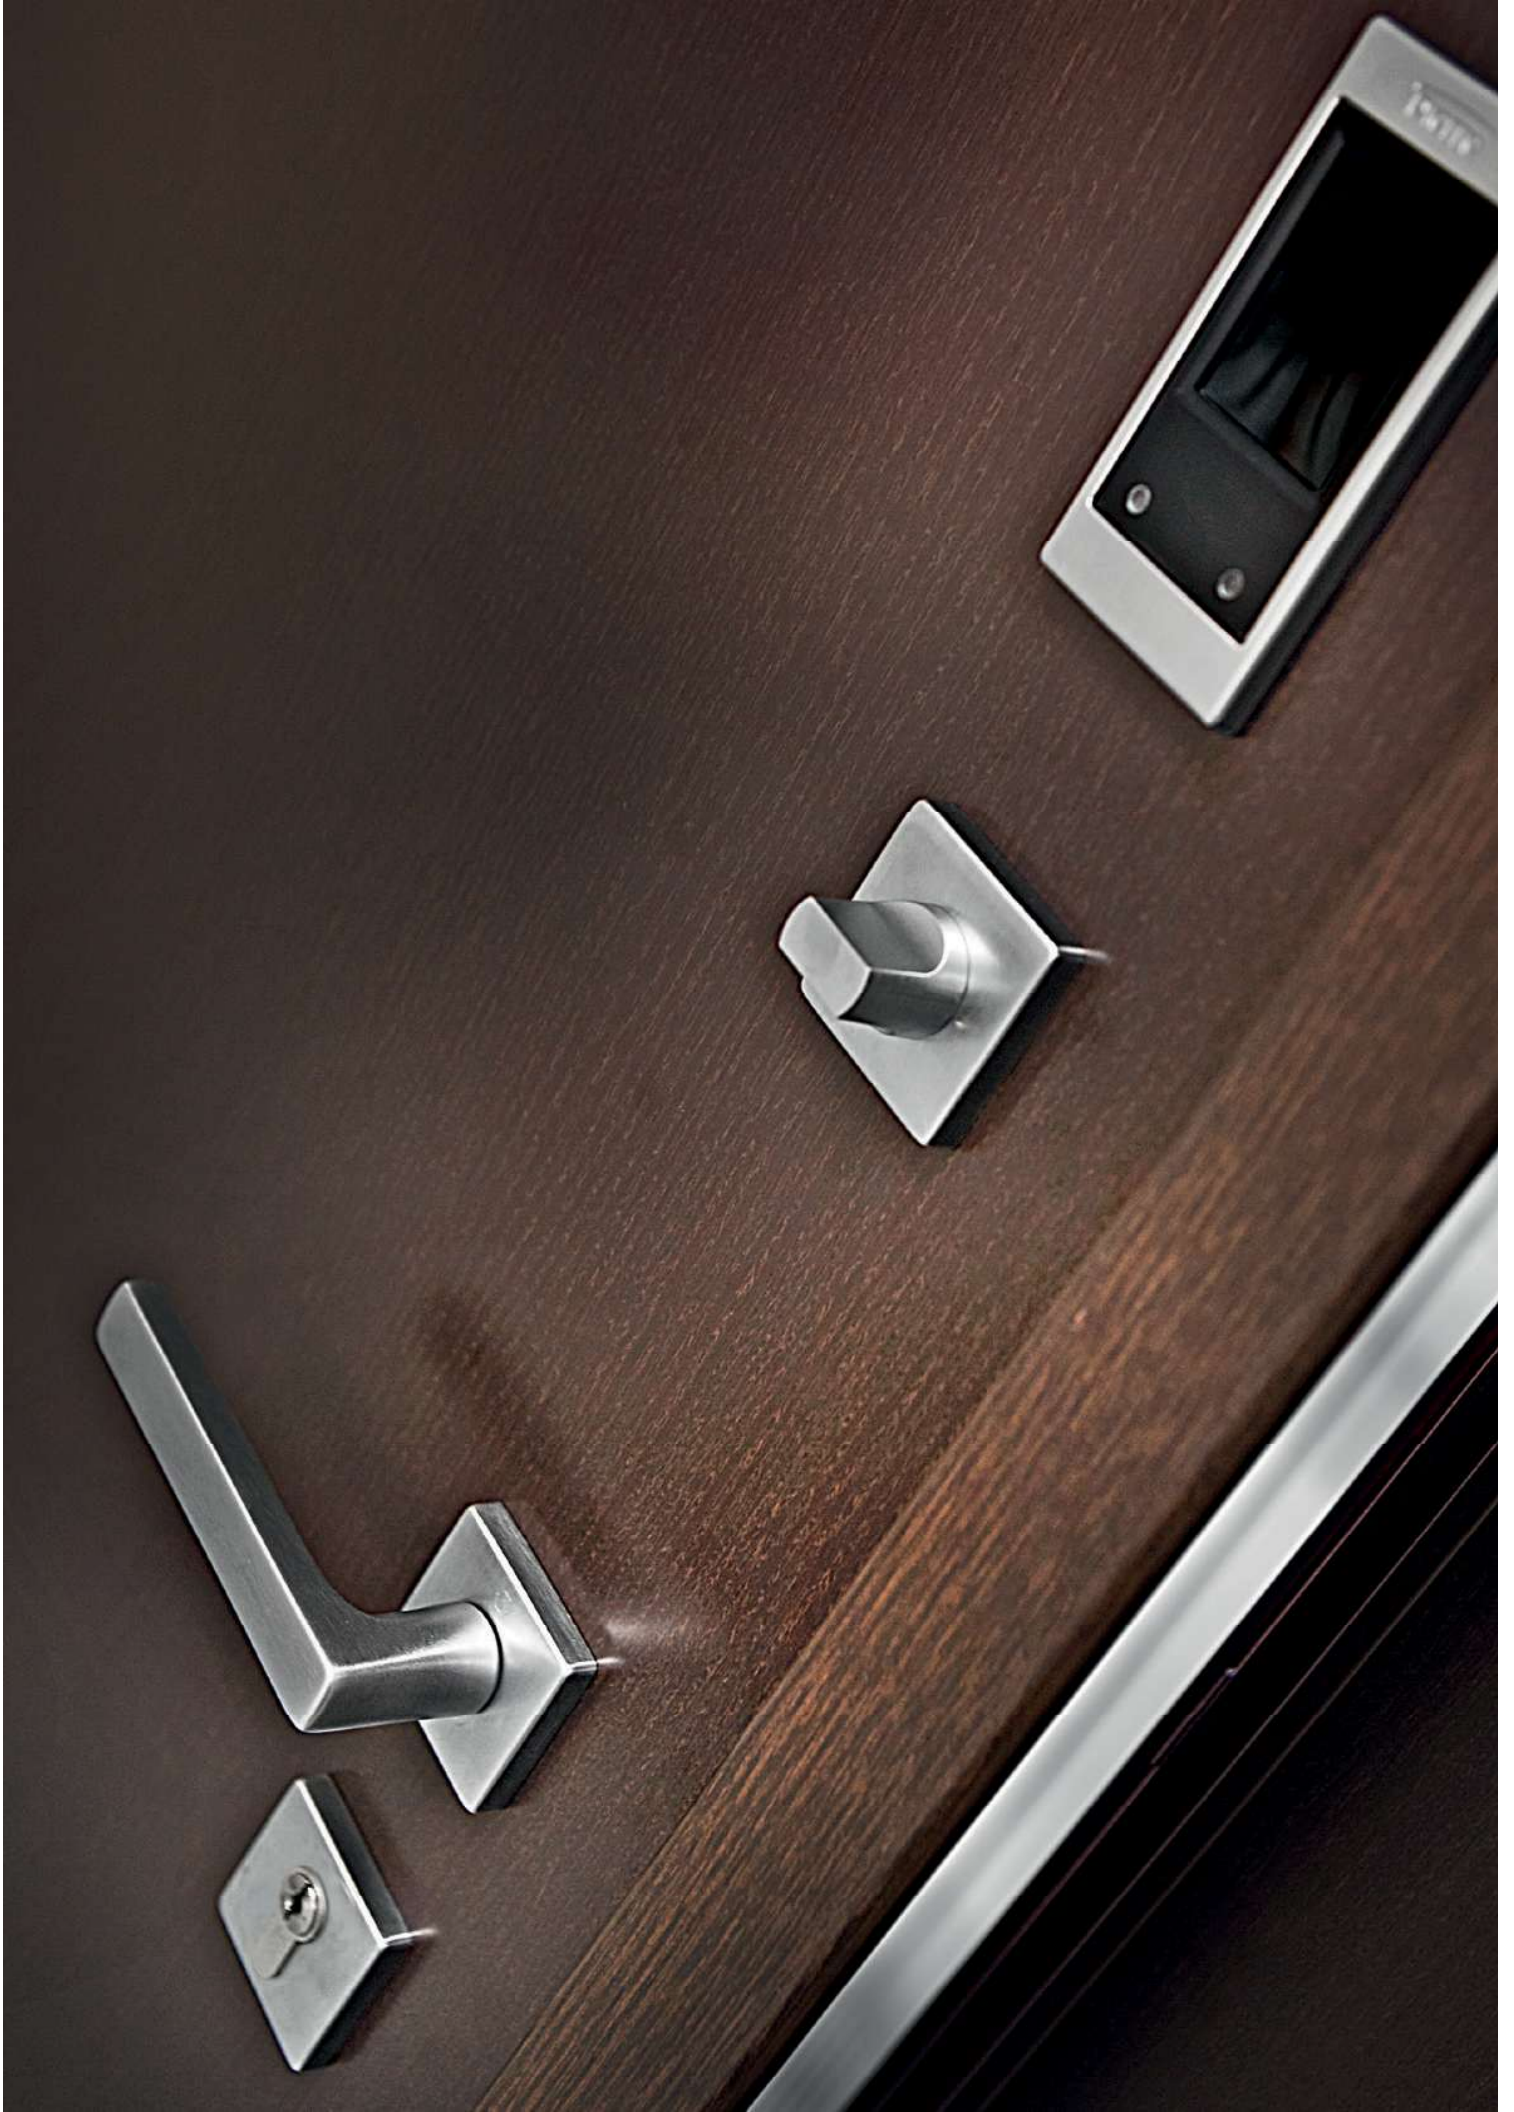

hibry

twin opening system

**La technologie
rassurante**



hibry

twin opening system


Certaines innovations technologiques améliorent la vie avec simplicité. Hibry en fait partie. Grâce au système « double fonction », qui réunit dans une seule serrure - comme sur les voitures - la fonction automatique et la fonction manuelle, Hibry est plus pratique que les portes traditionnelles tout en conservant le contrôle d'ouverture garanti par la serrure mécanique. Vive la technologie donc, si elle simplifie quelques gestes quotidiens : à condition qu'elle soit facile à utiliser et évite les risques de défaillances électroniques qui peuvent influencer votre liberté d'action. Vive Hibry, la porte blindée évoluée, fiable, sûre. Avec certification européenne anti-effraction classe 3.



Hibry 2 vantaux revêtement lisse modèle 78 chêne teinté

Synergy 30 hibry


Firecut



- 1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Point supérieur de fermeture
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Deviateur "Hook"

Synergy 30 hibry DB


Firecut



- 1 - 6+6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Point supérieur de fermeture
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Dispositif de fermeture semi-fixe
- 5 - Deviateur "Hook"

Synergy 60 hibry DB

Firecut



- 1 - 6+6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Point supérieur de fermeture
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Dispositif de fermeture semi-fixe
- 5 - Deviateur "Hook"



wengé avec veinage vertical

Performance



Limiteur d'ouverture
Open-View



Pions anti-dégondage
SHILD



Déviateur Hook



Résistance éfraction
classe EN 1627



Résistance éfraction
classe EN 1627



Composants électroniques
Norme CE



Porte homologuée feu EI:30



Cadre avec joint fond
de feuillure



Protection Anticorrosion
classe 3



Protection Anticorrosion
classe 4



DOTATION
DE SERIE



LECTEUR BIOMETRIQUE



Seuil Mobile automatique



Kit Fumées froides



Porte réalisable en version
à Tirer



Carénage Agrafe



Microviseur grand Angle



Cache paumelles



Kit affaiblissement
acoustique 45dB



Kit affaiblissement
acoustique 45dB



Porte conforme
à la norme PMR



Porte conforme
à la norme PMR



COTE EXTERIEUR / COTE
INTERIEUR

BEQUILLAGE

*Dierre Design
(avec entrebâilleur à rotation)



Côté Interieur



Côté extérieur



Côté Interieur



Côté extérieur

**Amsterdam



Côté Interieur



Côté extérieur



Côté Interieur



Côté extérieur



Bâton de Maréchal



MOD. ELLEX
cod. 55FL E
Chromé brillant



MOD. ZEHNN
LUNGO/LONG
cod. 55LL E
Chromé brillant

* de série
** sur commande

FINITIONS et coloris



Laiton
brillant



Laiton résistant
extérieur



Bronze (de série)



Argent (de série Wall)



Chromé brillant



Chromé satiné



Blanc



Noir



Acier inox

CADRE : DIFFERENTS COLORIS DISPONIBLES



ECRAN D'AFFICHAGE : DIFFERENTS COLORIS DISPONIBLES



Noir (de série)



Chromé brillant

Testa di moro (de série)

Blanc

Noir

Argent

Inox

Ral a scelta



CARENAGE : DIFFERENTS COLORIS DISPONIBLES




Laiton



Chromé satiné



Bi-Elettra Detector avec revêtement Stone 3 Chêne blanchi cérusé clair avec 2 inserts en pierre.

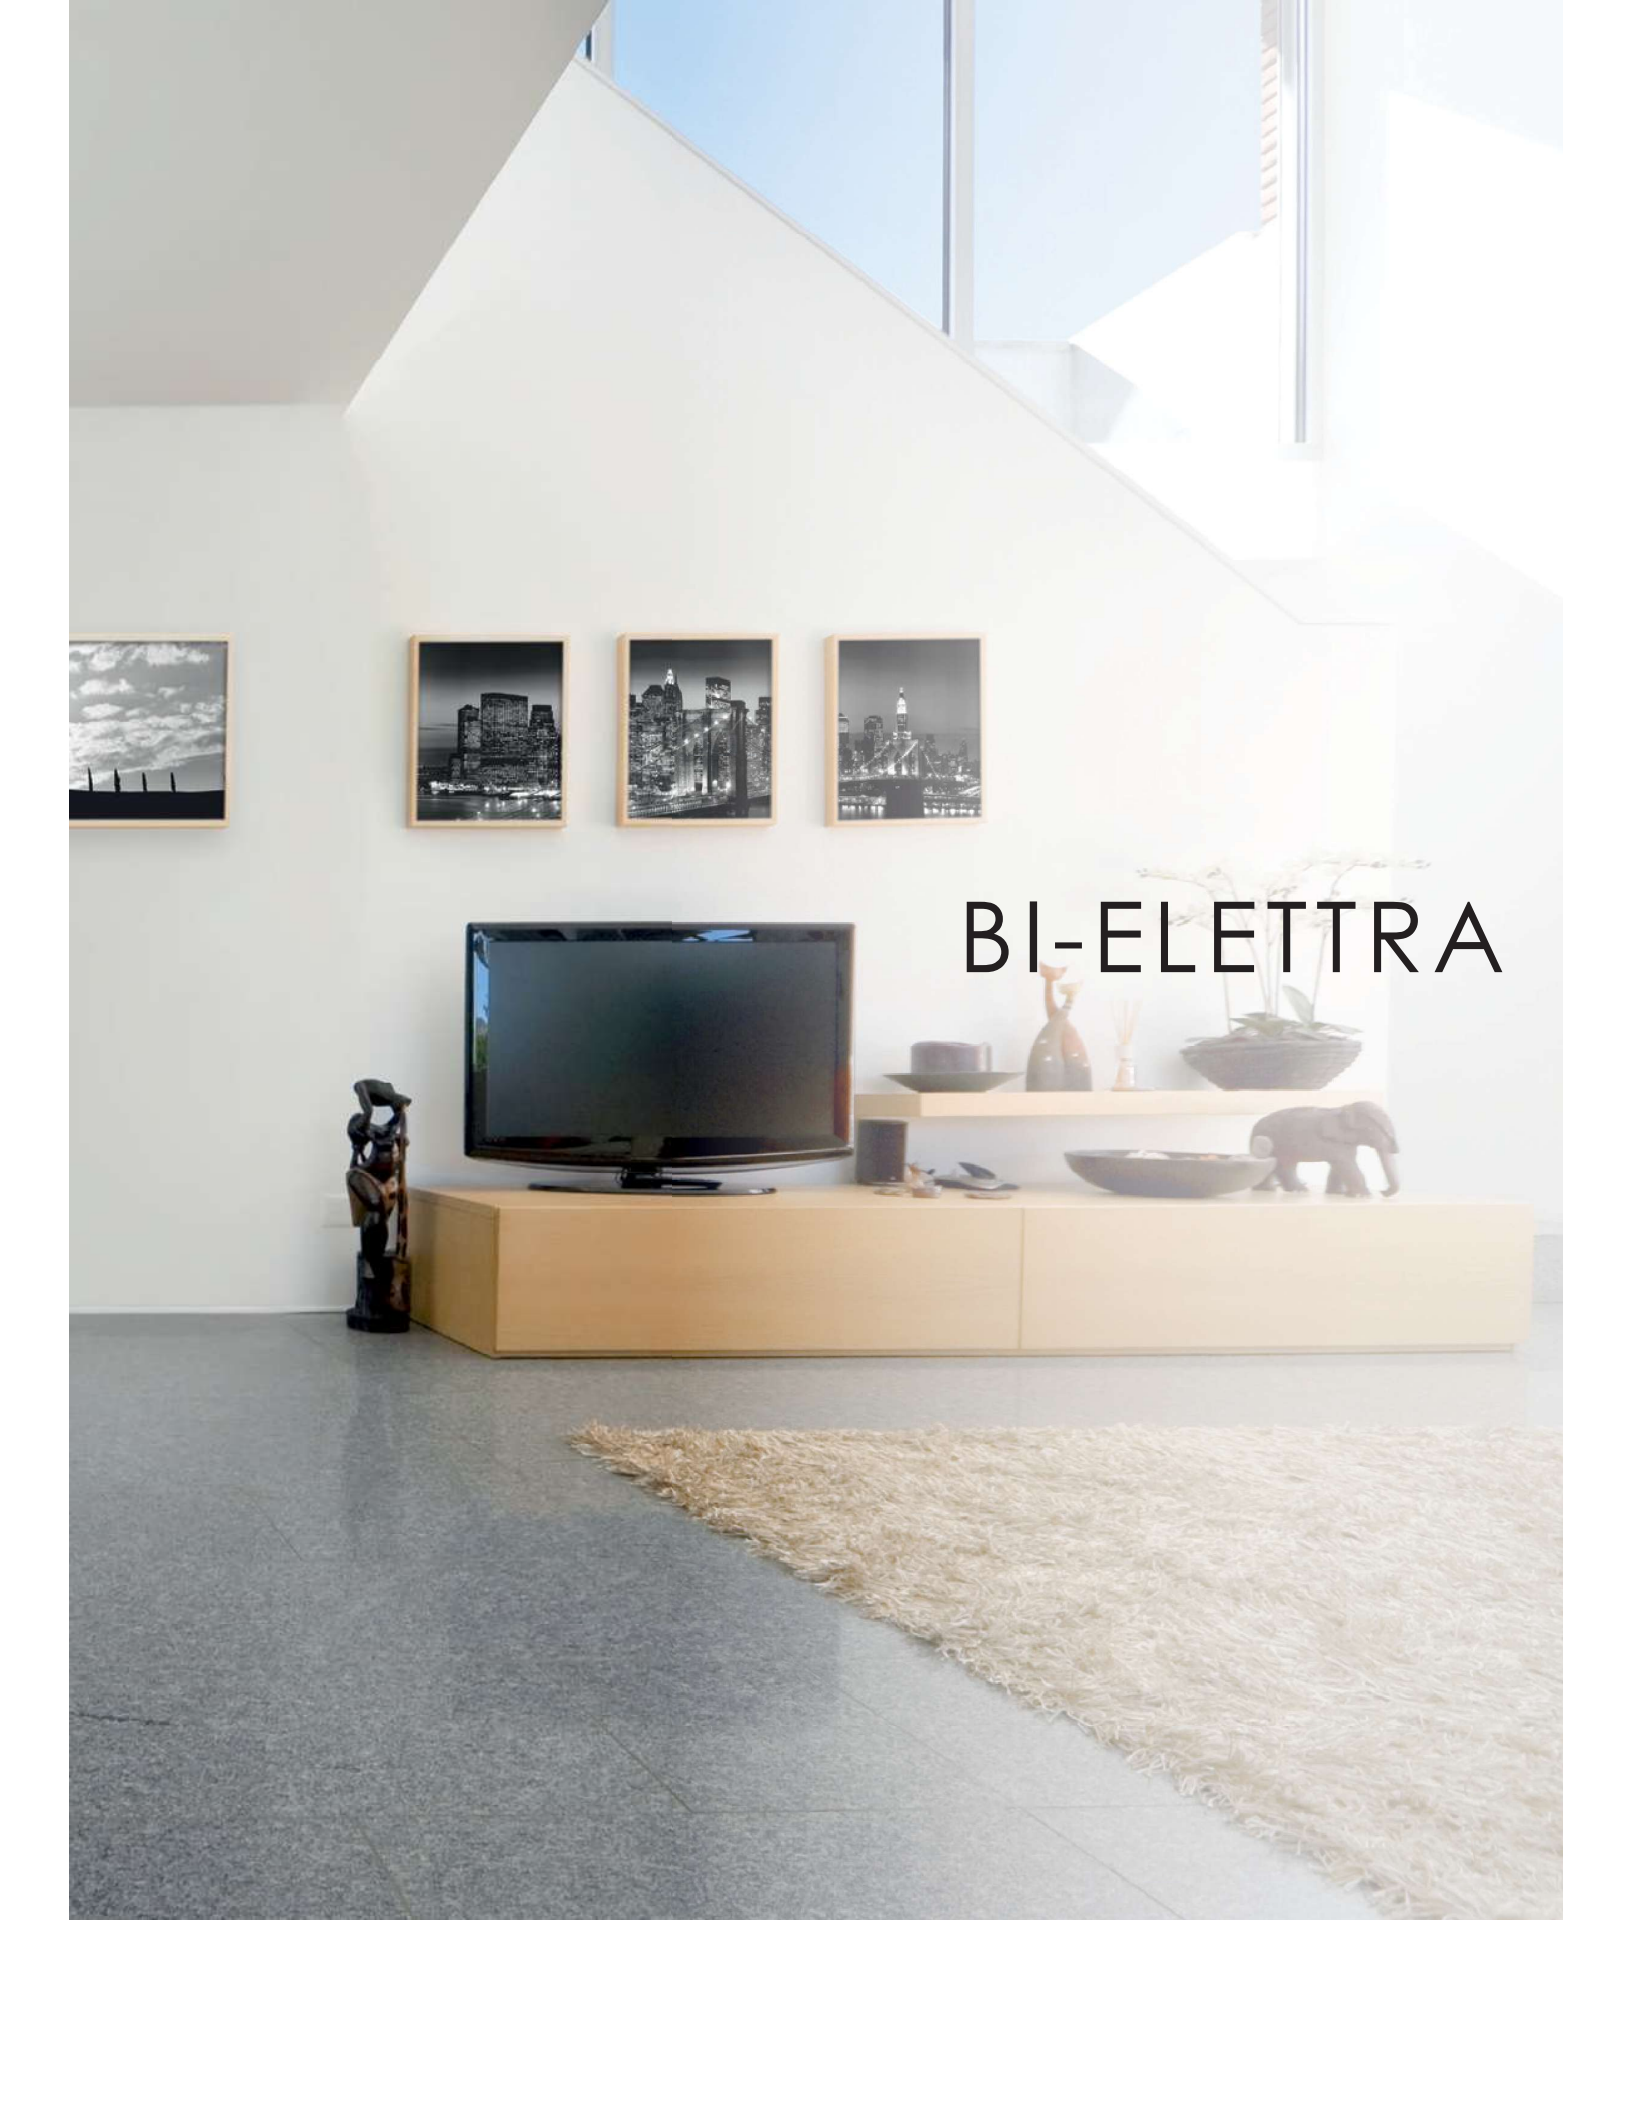

BI-ELETTRA


BI-ELETTRA

Firecut

Une porte unique au monde. Bi-Elettra : Technologie révolutionnaire adaptée aux tendances du design.


Fonctionnelle, simple et sûre, Bi-Elettra est une porte gérée par un système électronique automatique de haute technologie, le Keyless System, qui permet d'entrer ou de sortir facilement de chez soi sans utiliser la clé traditionnelle. Ce système de sécurité innovant permet un contrôle actif des accès de la maison grâce à une micropuce qui envoie un signal à la porte.

Chaque micropuce est pourvue d'un code unique, choisi parmi des combinaisons infinies, et non clonable, qui permet à Bi-Elettra de reconnaître chaque accès.

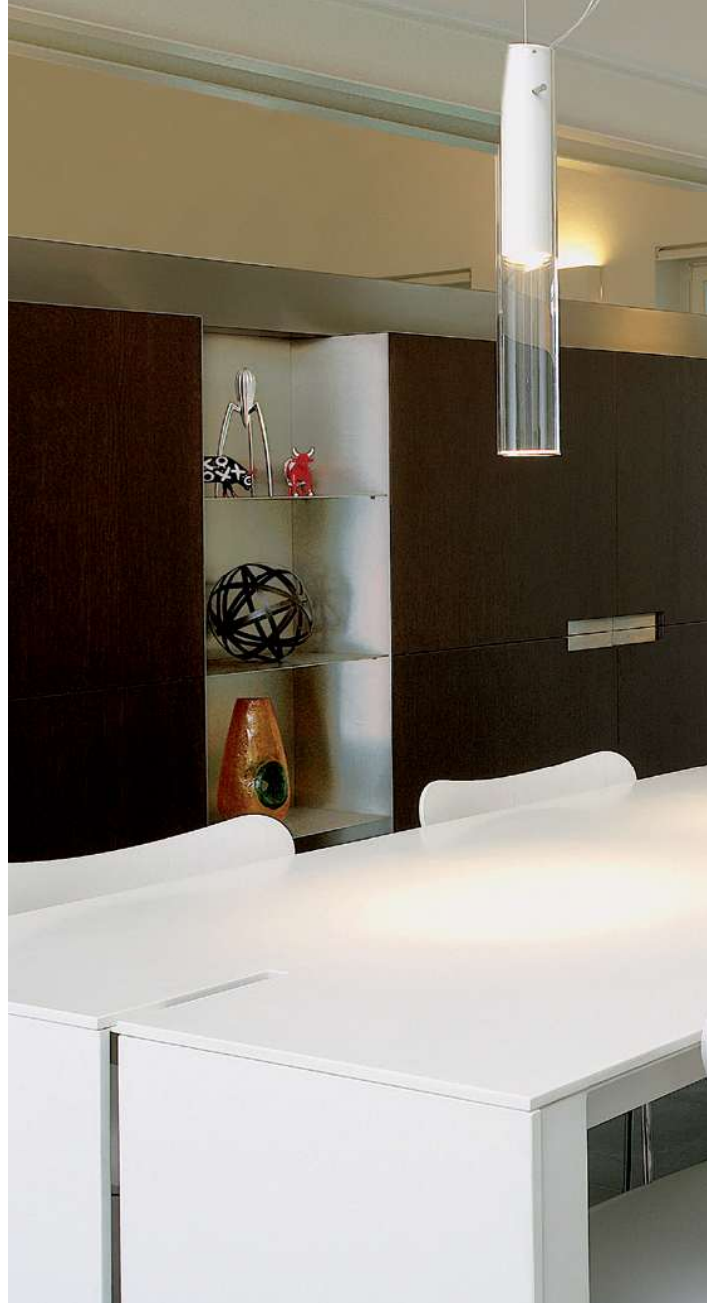


Bi-Elettra Detector avec revêtement lisse laqué RAL 9010

Synergy Bi-Elettra Firecut Detector El2 30



- 1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Deviateur "Hook"
- 3 - Serrure 3 points motorisée


Synergy Bi-Elettra Firecut Detector D.B.



- 1 - 6+6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Deviateur "Hook"
- 3 - Serrure 3 points motorisée
- 4 - Dispositif de fermeture semi-fixe




Bi-Elettra Doorpass Detector



- 1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Deviateur "Hook"
- 3 - Serrure 3 points motorisée

Bi-Elettra Doorpass Detector D.B.



- 1 - 6+6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Deviateur "Hook"
- 3 - Dispositif de fermeture semi-fixe
- 4 - Serrure 3 points motorisée





(1)



(2)

Pour ouvrir la porte Bi-Elettra il suffit de rapprocher du Display la **Key Card** (1) carte électronique format carte de crédit, ou, en alternative, le **Key Control** (2), utilisable aussi comme porte-clef pratique.



(3)

Le modèle Bi-Elettra Detector peut être réalisé avec l'ouverture du **Door Pass** (3), un système de haute technologie, semblable au telepass autoroutier, qui envoie un signal automatiquement à la porte: il suffira de l'avoir en poche et se rapprocher à environ un mètre pour voir la porte s'ouvrir.



(4)

Il est possible de prévoir un **clavier** (4), externe déporté qui permet l'ouverture de la porte à travers l'insertion d'un code numérique.

Pour toutes ces solutions d'ouverture, la porte Bi-Elettra Detector utilise une clé maître qui permet la gestion de toutes les fonctions électroniques du système comme mémoriser de nouvelles clés, qualifier ou désaffecter l'accès, effacer les clés en cas de perte ou vol - et les clés "de service" qualifiées seulement à l'ouverture et à la fermeture de la porte. Une même clé électronique peut être mémorisée sur plusieurs portes en étendant ainsi la gestion à la porte du bureau, d'une seconde habitation ou autre.

Bequillage



BLANC



NOIR



BRONZE



ARGENT



CHROMÉ SATINÉ



CHROMÉ BRILLANT



OTTONE



OTTONE RESISTA



Cache paumelle



MODERN BLANC



MODERN ARGENT

MODERN CHROME
BRILLANT

MODERN LAITON



MODERN BRONZE



MODERN NOIR



CLASSIC BLANC



CLASSIC ARGENT

CLASSIC CHROME
BRILLANT

CLASSIC LAITON



CLASSIC BRONZE



CLASSIC NOIR




SEUIL MOBILE AUTOMATIQUE



CACHE PAUMELLE MODERN



PION ANTI-DEGONDAGE FIXE SHILD

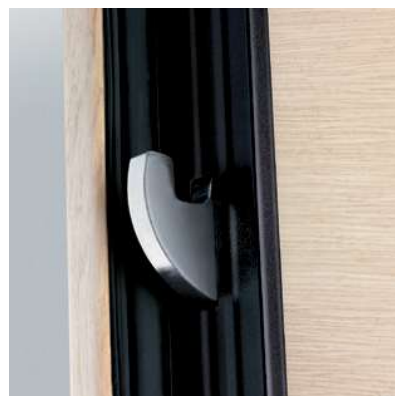

DEVIATEUR HOOK



Wall Security Bi-Elettra Detector avec revêtement ABS superlux Ebène M040.



WALL SECURITY

Le design est une ligne très subtile entre la technologie et la beauté. Et c'est justement sur cette ligne que **Dierre** intervient. L'inspiration se dessine.

Wall Security, la porte blindée parfaitement affleurante aux murs, en toute harmonie avec l'espace environnant.

Vous pouvez demander n'importe quoi à **Wall Security**. La fiabilité d'une porte blindée; l'élégance de charnières invisibles; le souffle d'une ouverture à 180°; de fermeture de sécurité traditionnelle (à double panneton avec cylindre de service au cylindre de haute sécurité, jusqu'à la serrure complètement électronique).

Wall Security: dedans, un mur en acier, dehors, le style de chez soi.

WALL SECURITY

Wall Security, la première porte **blindée affleurante au mur** permettant une ouverture à 180°.


Wall Security représente un projet unique en termes de sécurité et d'adaptabilité : elle peut être équipée d'un système de fermeture Bi-Elettra (serrure électronique), avec cylindre haute sécurité ou traditionnel (serrure double panneton et cylindre européen).

Ultra personnalisable au niveau des revêtements extérieurs et intérieurs, elle est proposée avec trois solutions de pose (Standard, Kit Secret et Top Secret) et avec un large choix de fenêtrages. Aujourd'hui Wall Security est disponible dans les modèles suivants : à un vantail, en version coupe-feu (El2 30) mais aussi à double vantaux.

La recherche constante de matériaux innovants et de lignes exclusives permet à Wall Security non seulement de garantir un excellent niveau de sécurité mais aussi de transmettre harmonie et chaleur.



Wall Security Bi-Elettra Detector avec revêtement lisse laqué noir RAL 9005.

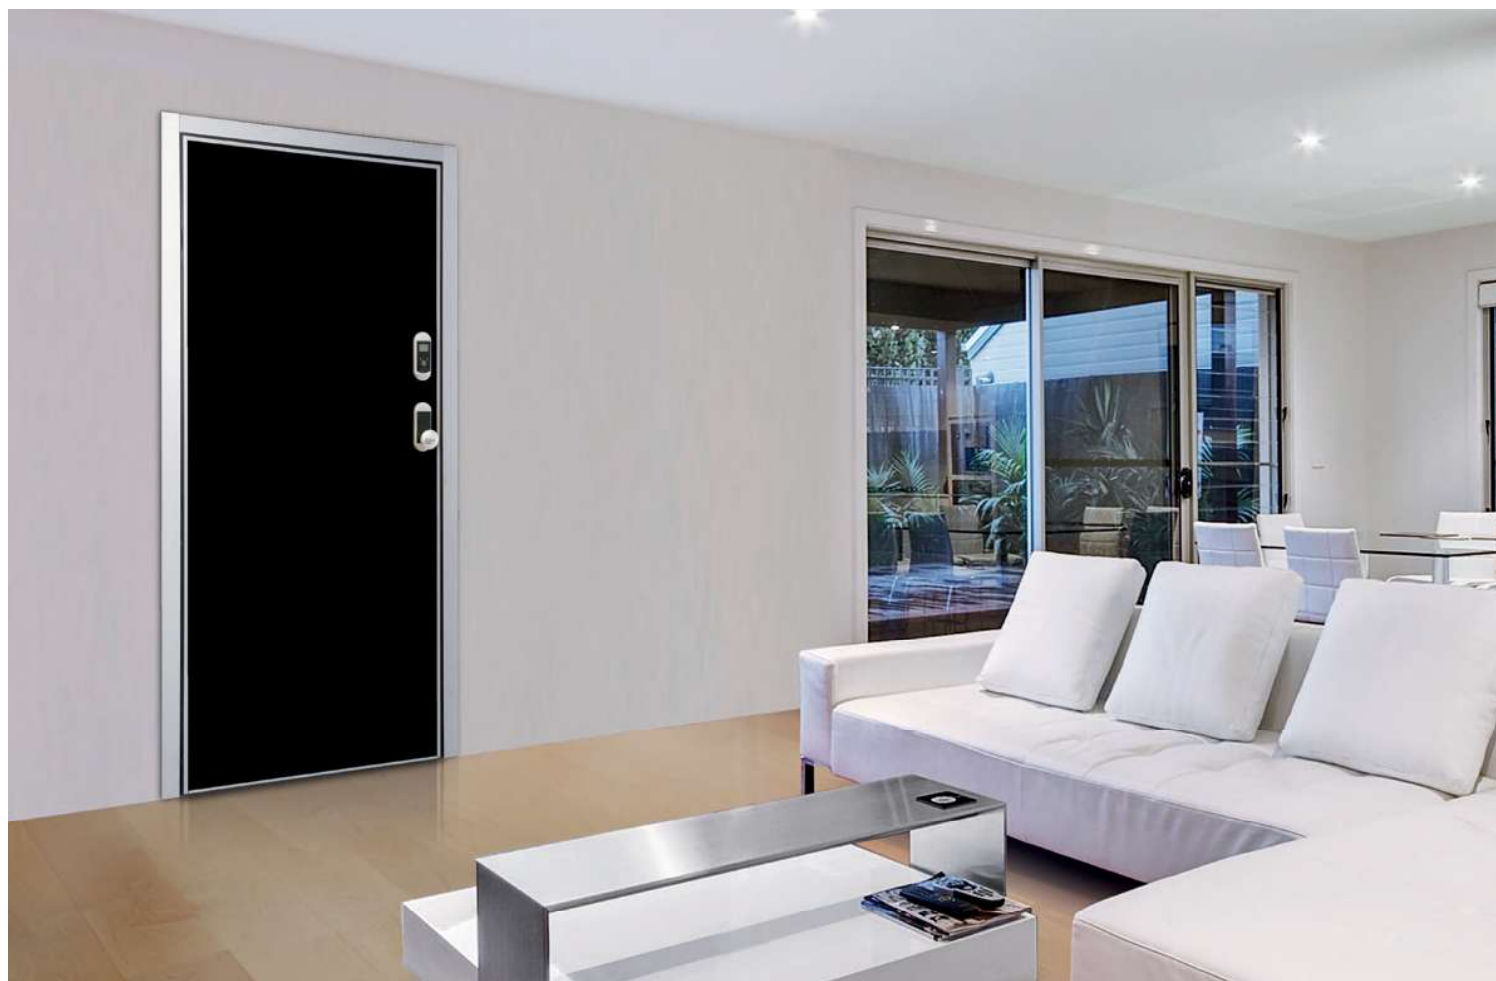



Wall Security HI-FI avec revêtement lisse laqué RAL 6017.




Wall Security EI2 30



- 1 - 4 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Deviateur "Hook"
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen

Wall Security D.B.



- 1 - 4+4 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Deviateur "Hook"
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Dispositif de fermeture semi-fixe

Coloris disponibles pour profil aluminium

ROUGE



BLEU



GRIS ANTHRACITE



ALUMINIUM ANODISE ARGENT



NOIR DIERRE



BLANC DIERRE



VERT DIERRE



MARRON DIERRE



GRIS CLAIR



Une porte high-tech

CHARNIERE EXCENTRIQUE



PENE ANTI-DEGONDAGE



COUVRE CADRE EN ALUMINIUM



POINT DE FERMETURE VANTAIL SEMI-FIXE



DETAIL SERRURE



DETAIL CADRE + VANTAIL



Système de pose


Wall Security adopte et développe les solutions de pose les plus flexibles.
Trois systèmes de mise en œuvre sont possibles : Standard, Secret, Top Secret.

STANDARD




La pose type "Standard" se présente avec un cadre et un pré-cadre dédiés qui permettent une presque coplanarité avec le mur, (côté intérieur).

TOP SECRET

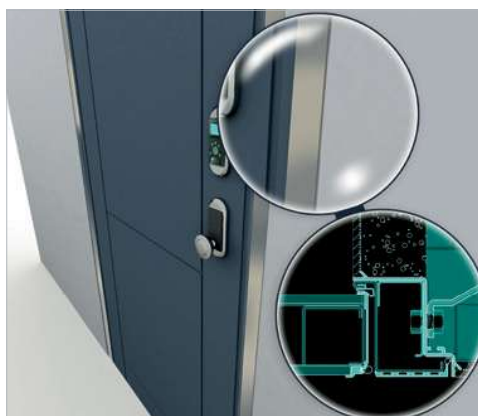

Le profil en aluminium "Top Secret" permet une mise en œuvre de la porte Wall Security complètement au raz du mur intérieur, (configuration porte à pousser). Du côté extérieur il est prévu que le cadre soit totalement intégré dans le mur.

SECRET

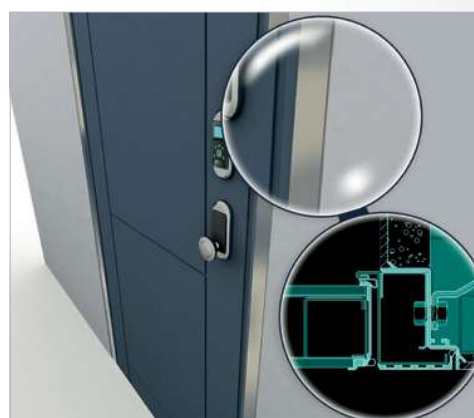

Le profil en aluminium "Secret" permet l'assemblage de la porte Wall Security complètement au raz du mur intérieur, (configuration porte à pousser). Du côté extérieur il est prévu que le cadre reste apparent.

PROFIL
PARFAITEMENT PLAT

PROFIL TOP SECRET —

PROFIL EN ALUMINIUM
ANODISE ARGENT

CARENAGE
EN ALUMINIUM
ANODISE ARGENT

4

3

5


JOINT ESTHETIQUE
DE COULEUR NOIR

CHARNIERES
INVISIBLES

1


2

6

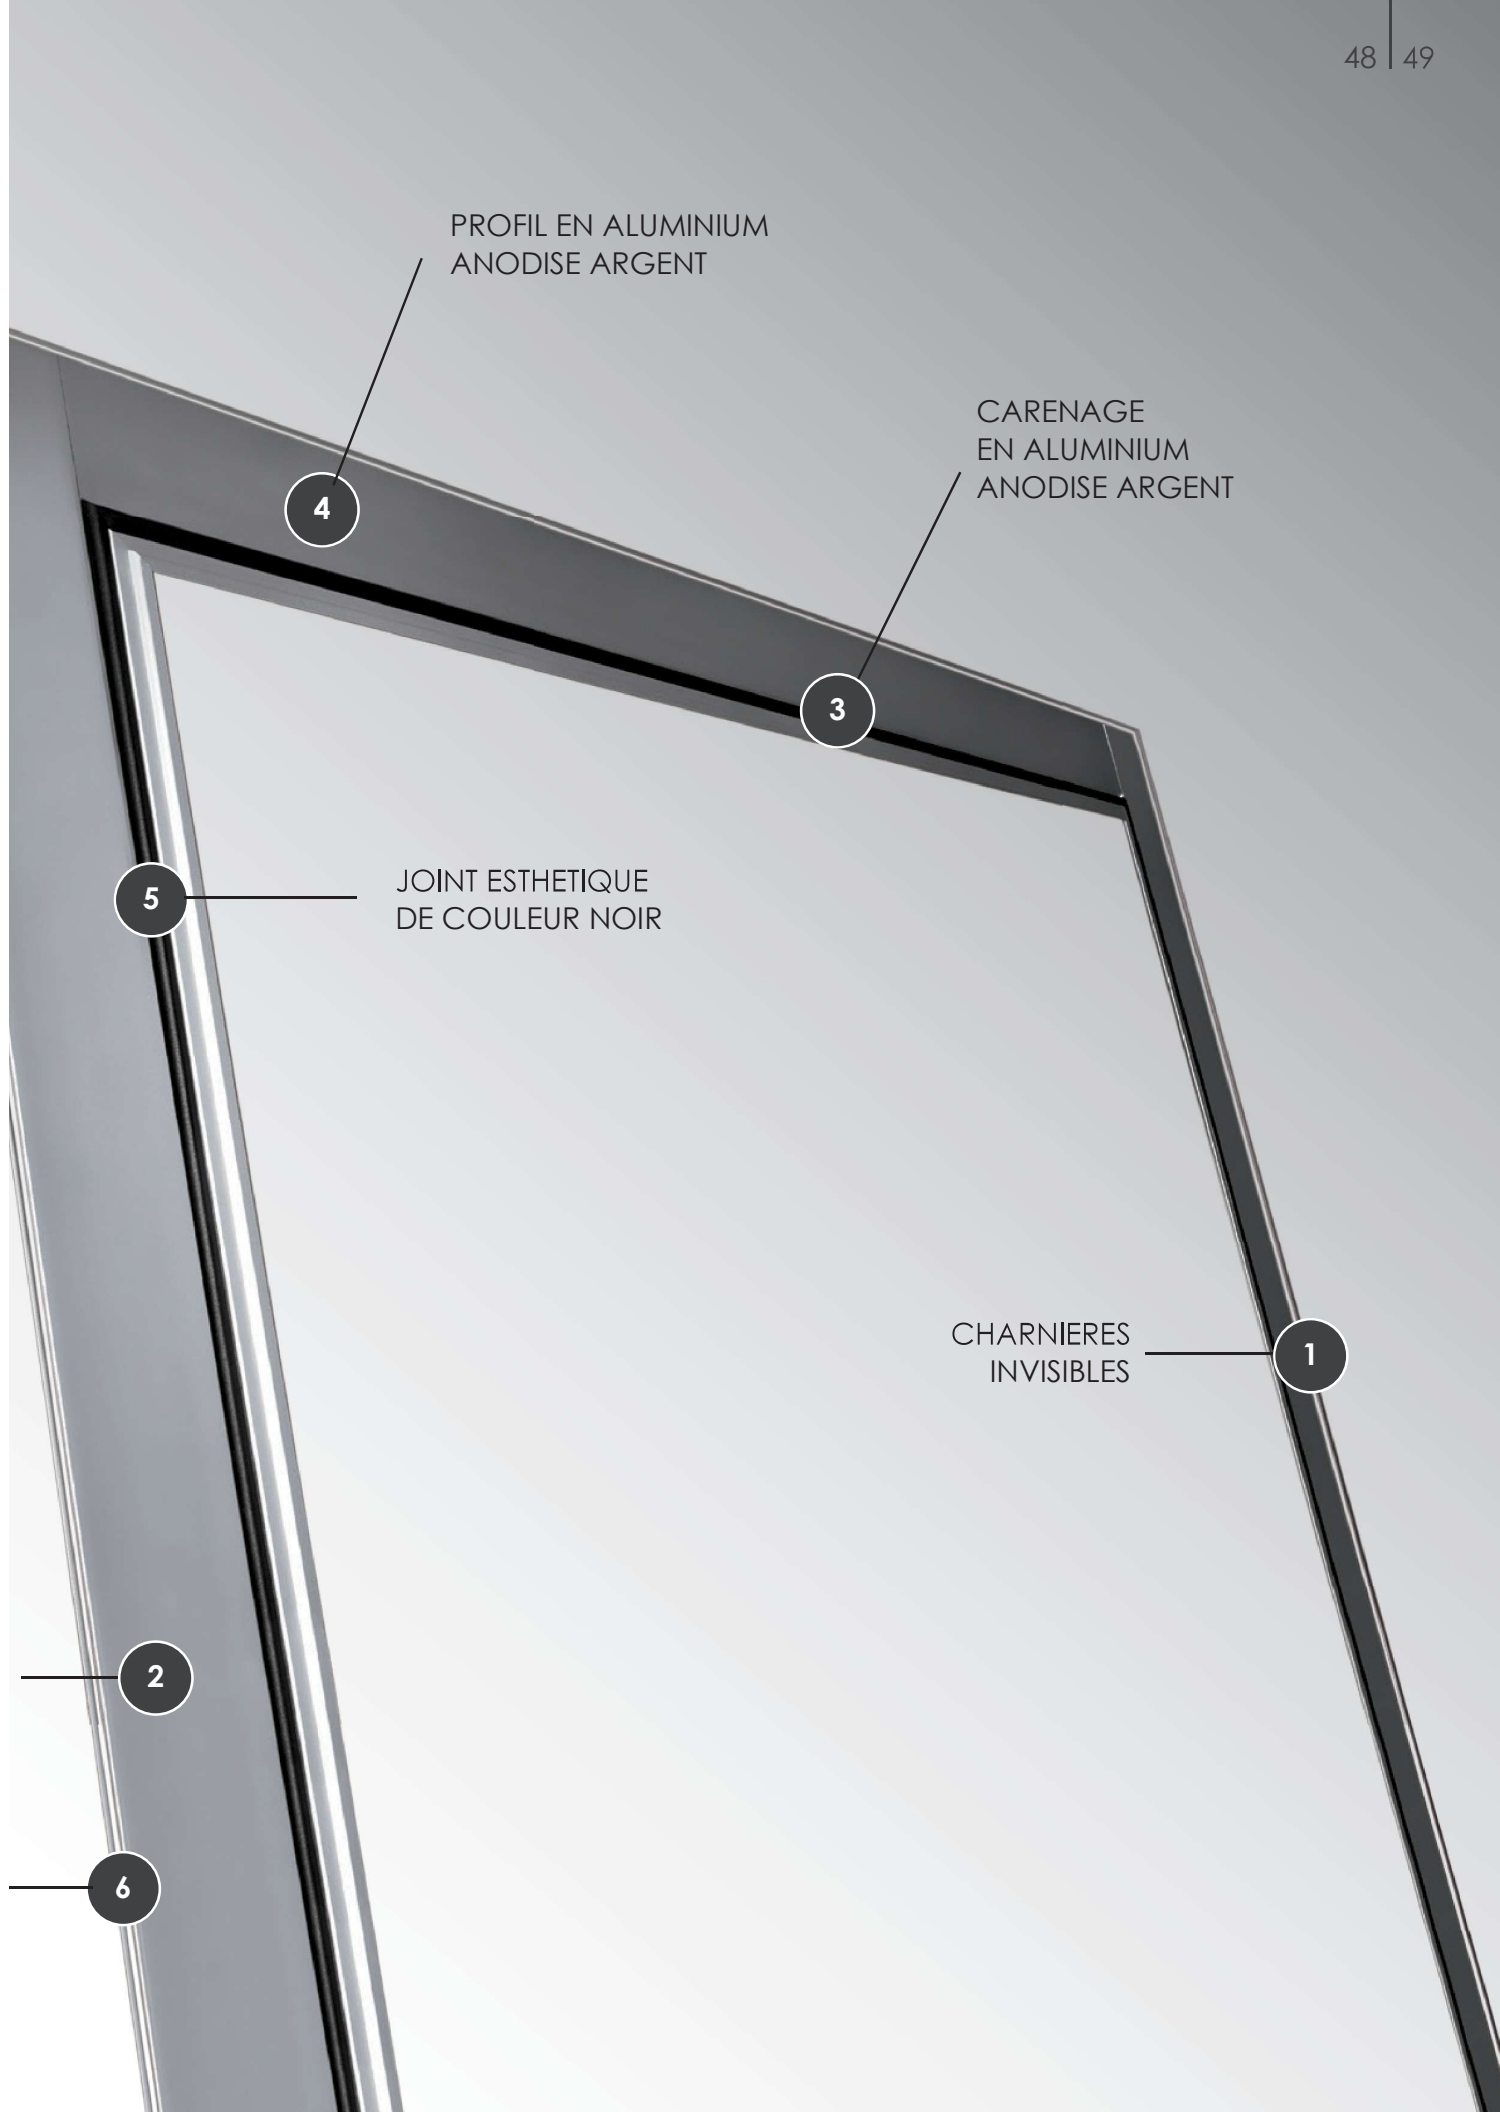


F I C H E S T E C H N I Q U E S


POSE SUR CADRE / HUISSERIE BOIS




POSE SUR BETON CT EXTRA REDUIT




POSE SUR CADRE / HUISSERIE BOIS




POSE SUR CADRE / HUISSERIE METALLIQUE




POSE SUR CLOISON FLEXIBLE (SAA.SAD)

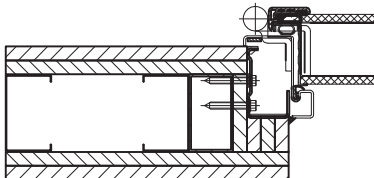


POSE SUR CADRE / HUISSERIE METALLIQUE




POSE SUR BETON CT STANDARD




POSE SUR BETON EN APPLIQUE




POSE SUR BETON CT STANDARD




POSE SUR BETON CT REDUIT




POSE SUR BETON TAPÉE D'ISOLATION



POSE SUR BETON CT SUPER REDUIT



POSE SUR BETON EN TUNNEL




UN VANTAIL

DEUX VANTAUX


STANDARD

côté intérieur



côté extérieur


côté intérieur



côté extérieur

FIRECUT EI2 30


côté intérieur



côté extérieur

FIRECUT EI2 60


côté intérieur



côté extérieur

SYNERGY IN EI2 30


côté intérieur



côté extérieur

SYNERGY IN EI1 30 / EI2 60


côté intérieur



côté extérieur

SYNERGY IN FB4 EI2 30


côté intérieur



côté extérieur

SYNERGY OUT


côté intérieur



côté extérieur


CLASSE DE RESISTANCE 4 EI2 30

côté intérieur




côté extérieur


COUPE HORIZONTALE

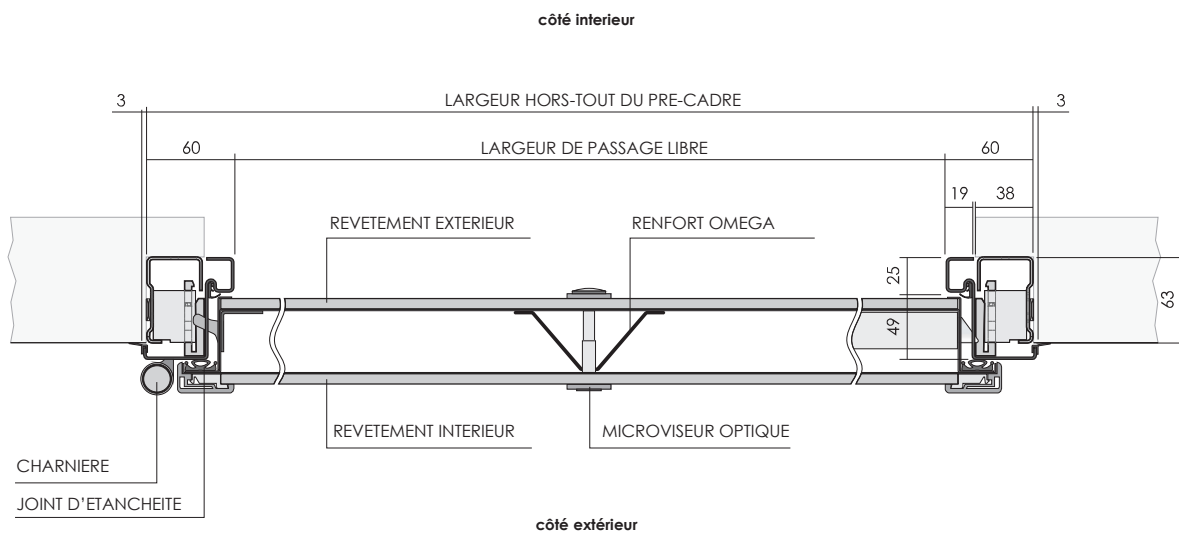

COUPE VERTICALE

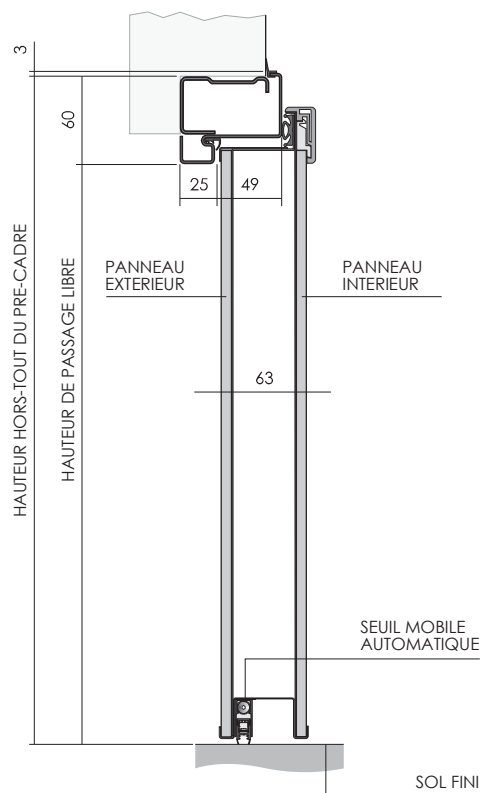


COUPE HORIZONTALE

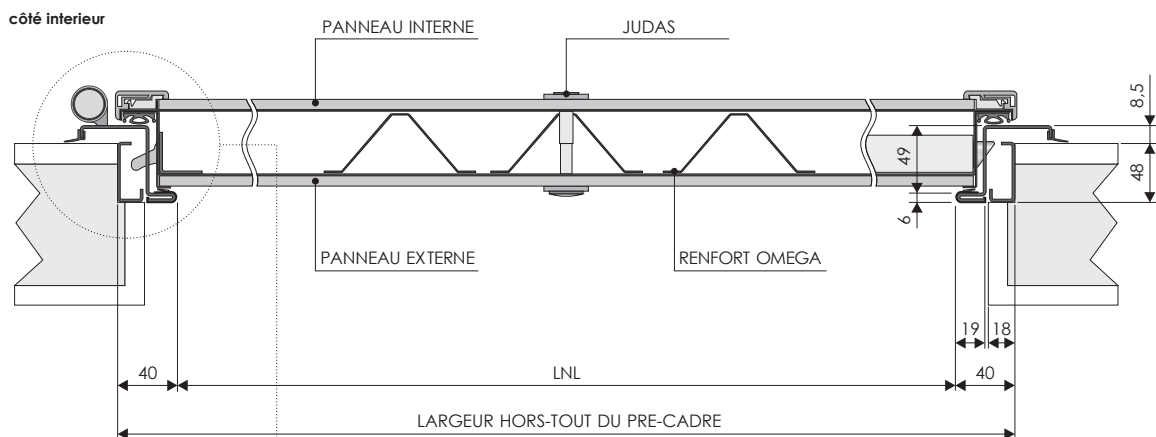


côté extérieur


LNL= Largeur de passage libre

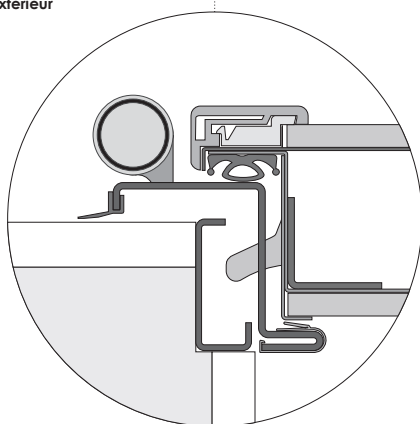

COUPE VERTICALE

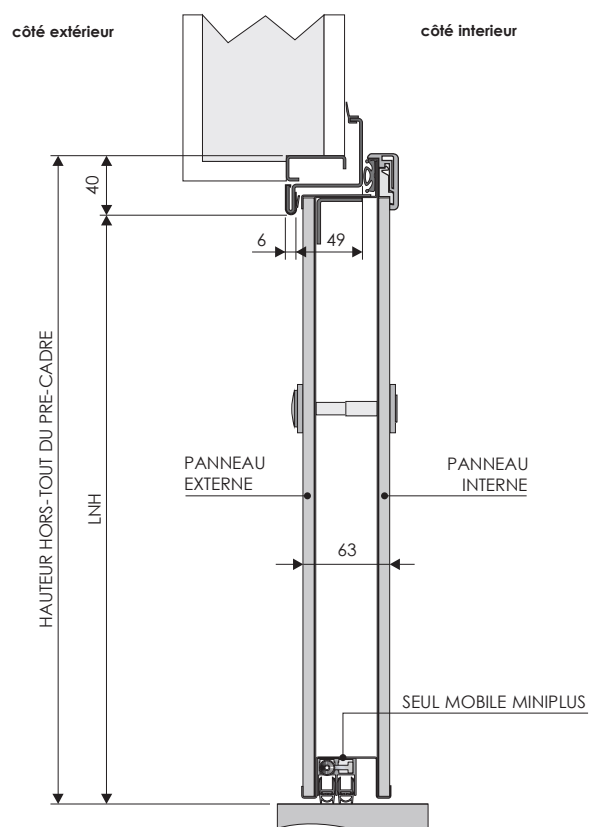


VUE DE FACE

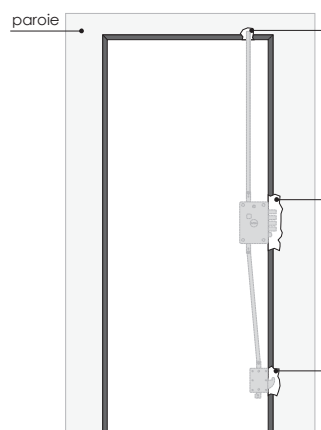

LNH= Hauteur de passage libre

Dans le cas où l'on utilise un dormant réduit, il est nécessaire de prévoir une réservation dans le mur pour, les pènes de la serrure, l'axe supérieur et le Déviateur HOOK. Cela permet la sortie complète des organes mobiles.

COUPE HORIZONTALE

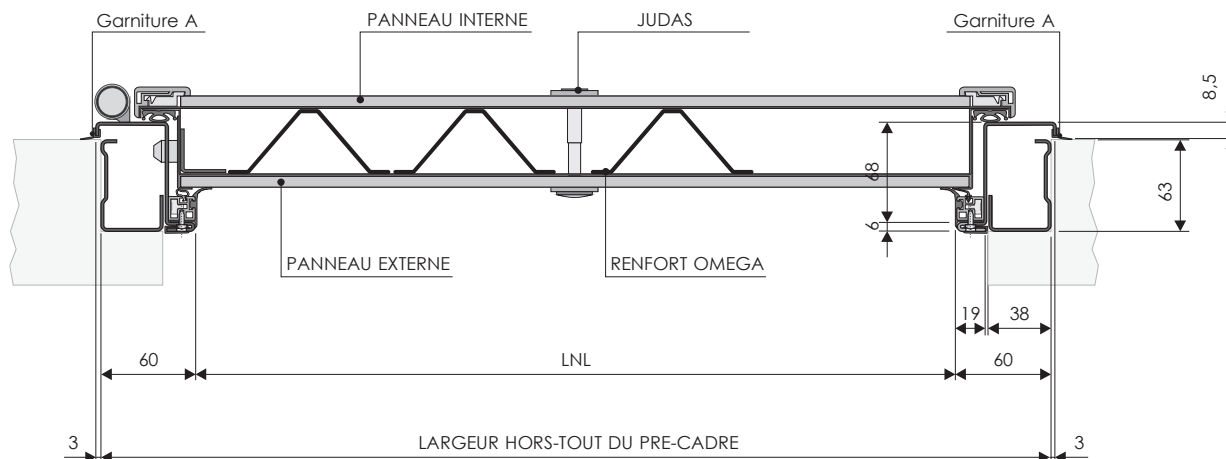

LNL= Largeur de passage libre

COUPE VERTICALE


ACCESSOIRES

- 1) Garniture "A" fournie en vrac (bande n° 4)
- 2) Larmier en bois

ACCESSOIRES


Attention: quand on applique sur la porte montée un revêtement à larmier non fourni par Dierre, l'étanchéité AEV n'est pas garantie. Sur la partie extérieure, il faut obligatoirement installer un revêtement classifié portant le symbole 

côté extérieur

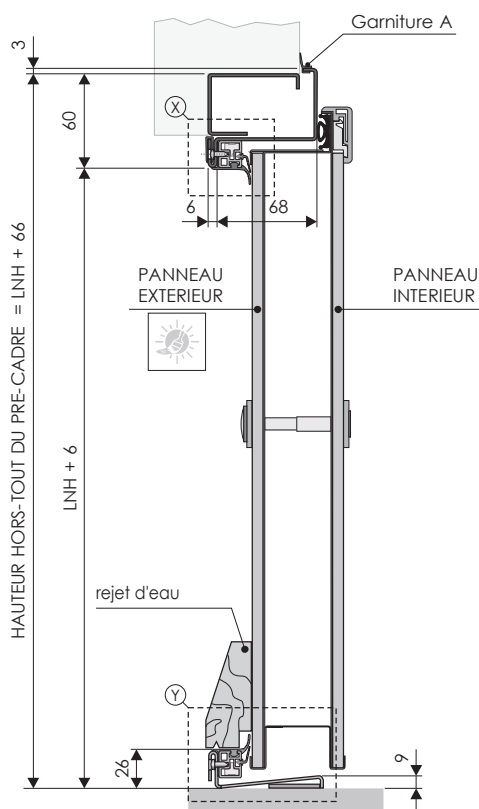


côté intérieur


Accessoires X



Accessoires Y





LNH= Hauteur de passage libre

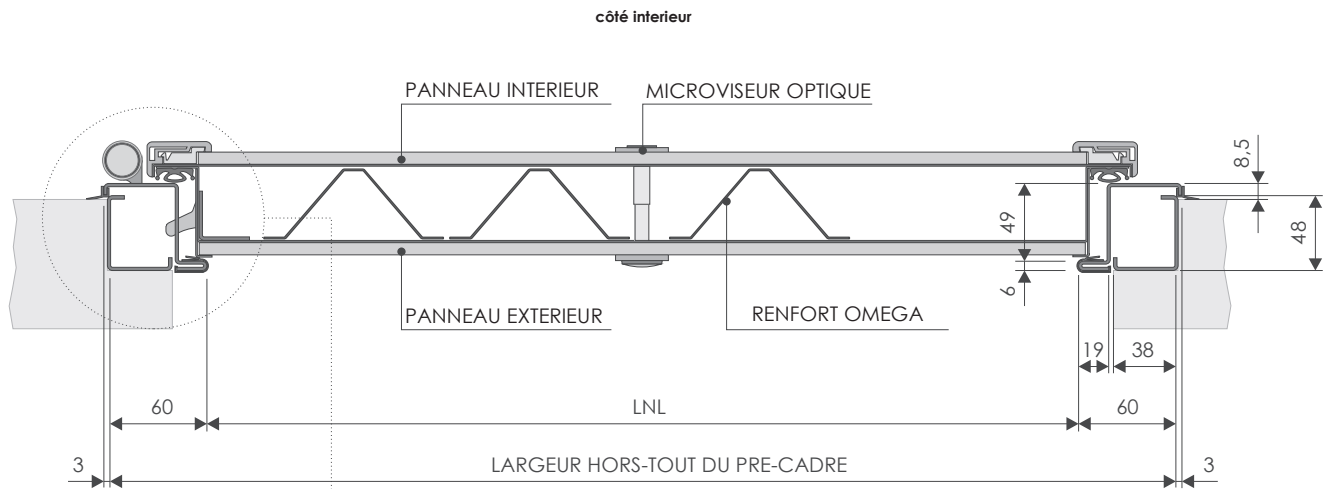


côté extérieur

LNL= HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE

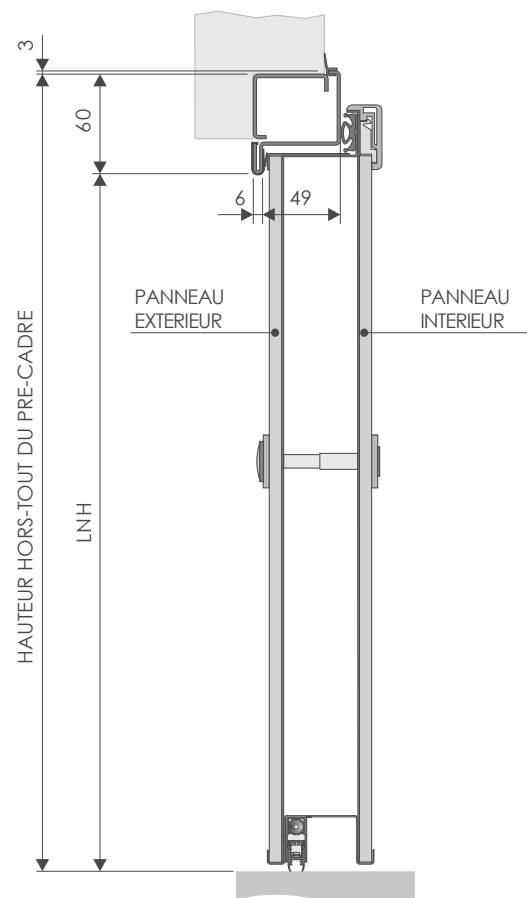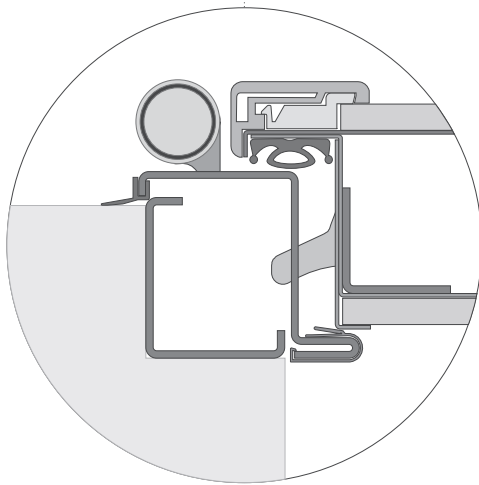


LNH= HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE


COUPE HORIZONTALE

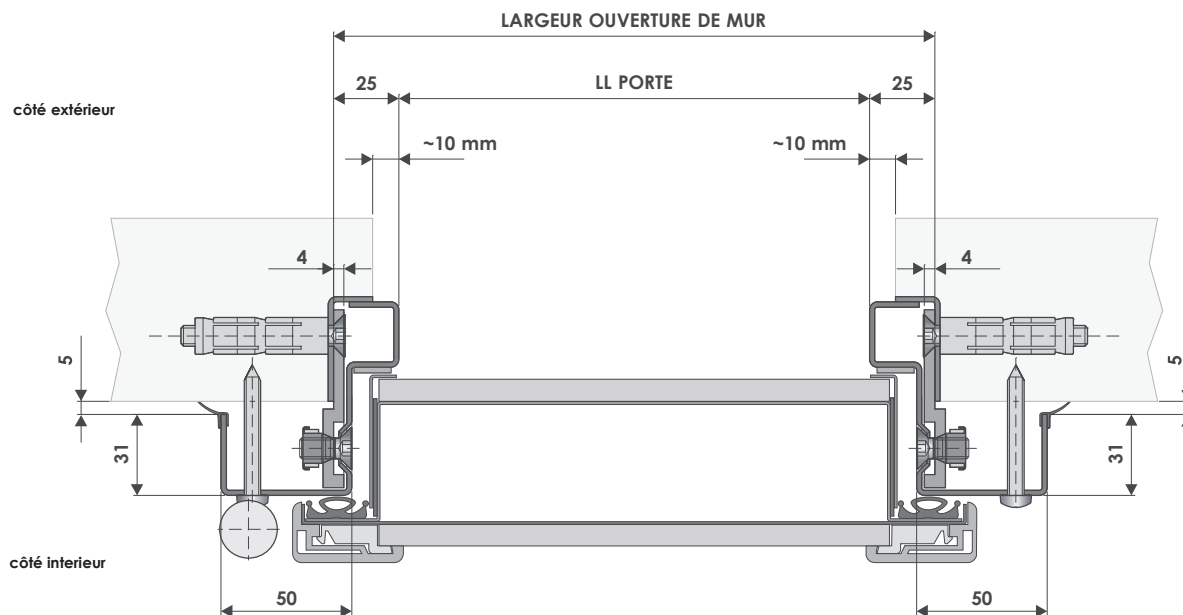

COUPE VERTICALE

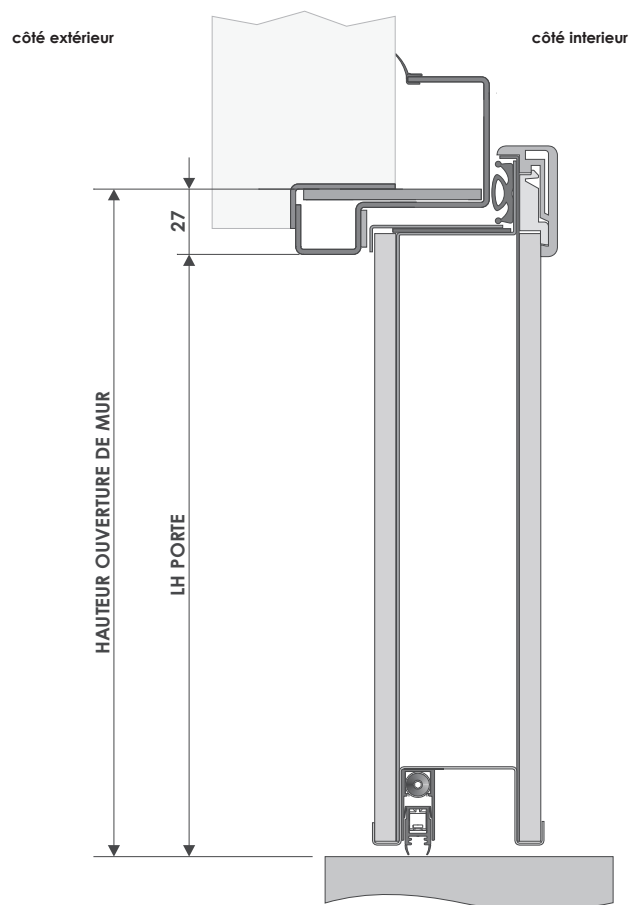


côté intérieur

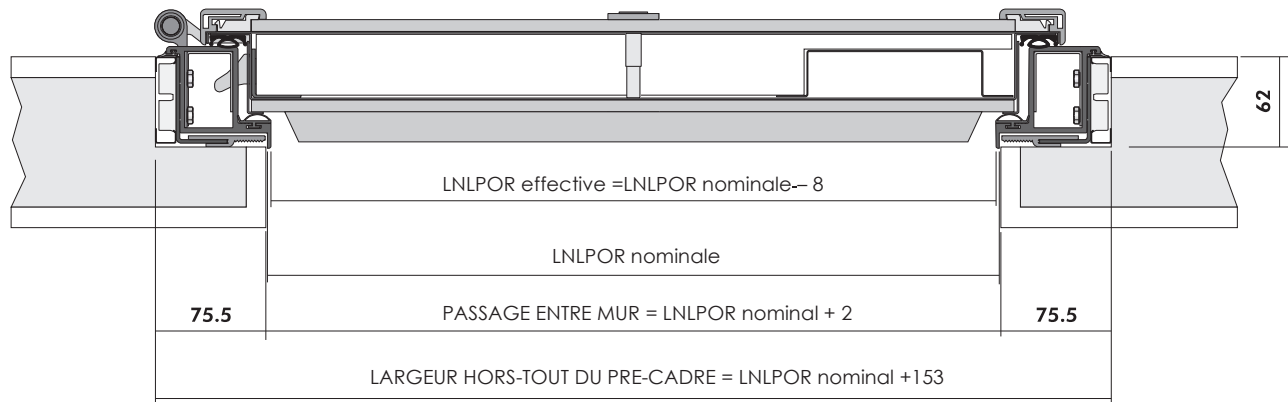


côté extérieur

LARGEUR HORS-TOUT DU PRE-CADRE = LNLPOR nominal + 153

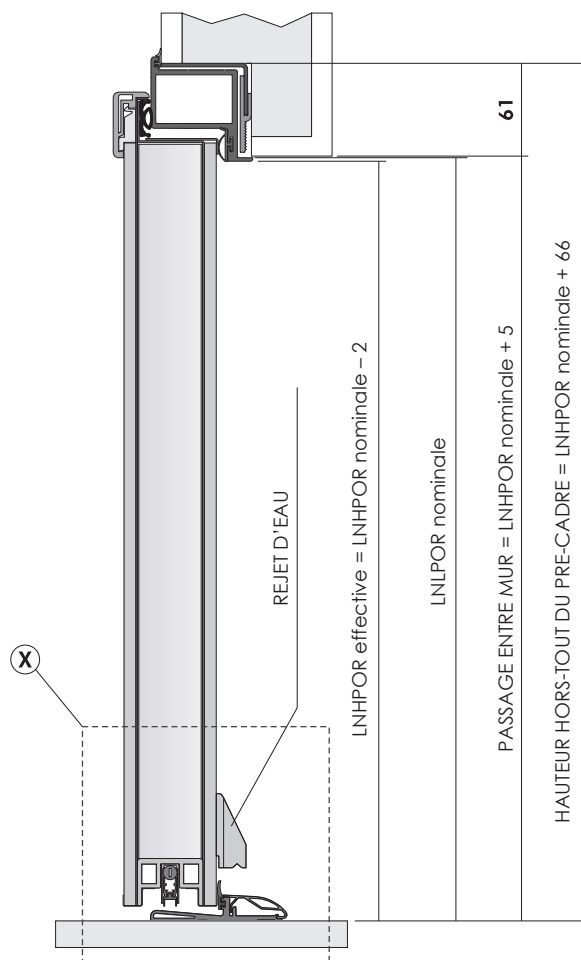


Détail x

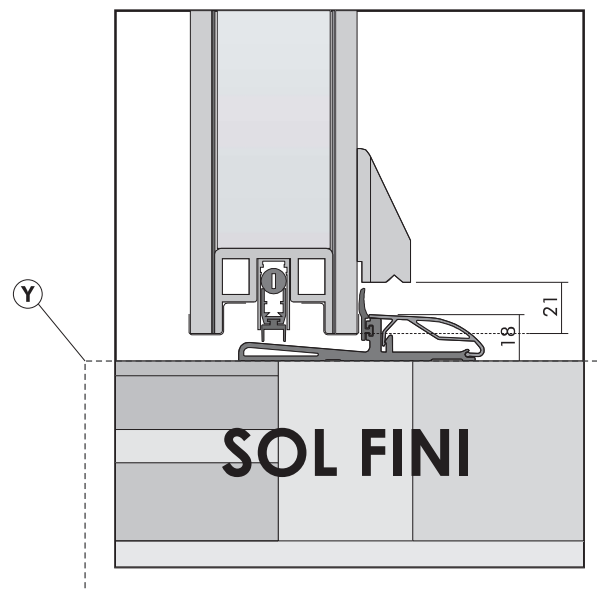

PORTE A DEUX VANTAUX


FICHE TECHNIQUE

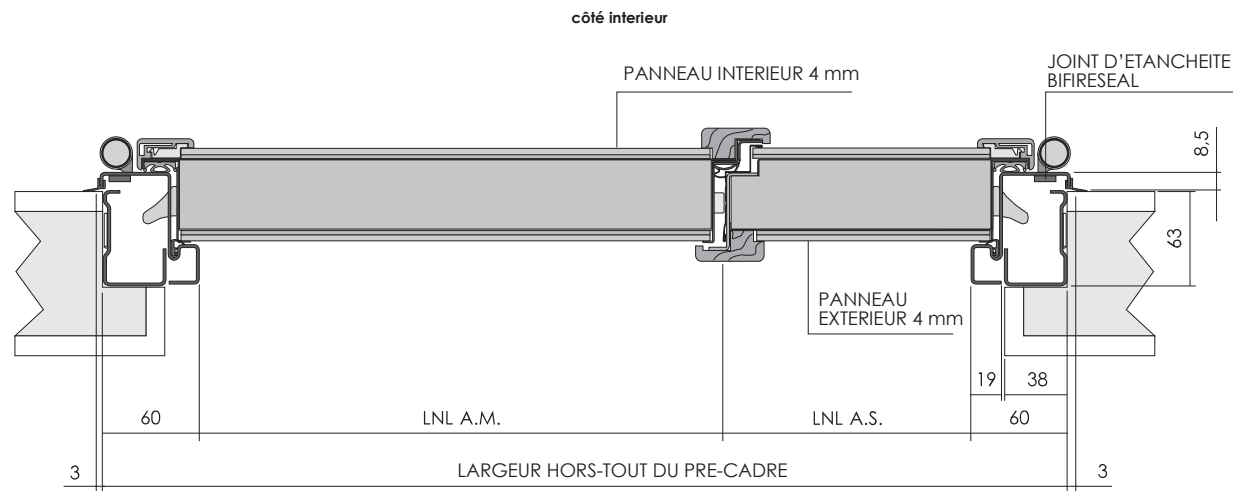

LNL A.M. = largeur de passage libre vantail principal
 LNL A.S. = largeur de passage libre vantail semi-fixe

côté extérieur

COUPE HORIZONTALE

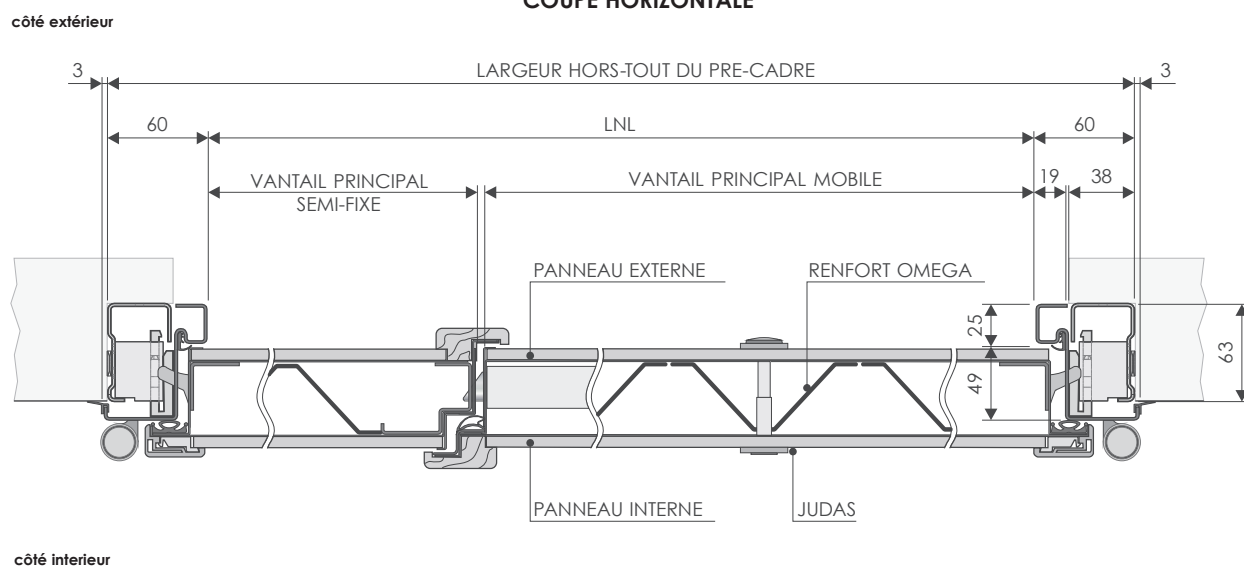


FIRECUT EI2 30 AVEC IMPOSTE FICHE TECHNIQUE

THE ITALIAN STYLE DOOR


Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE


COUPE HORIZONTALE

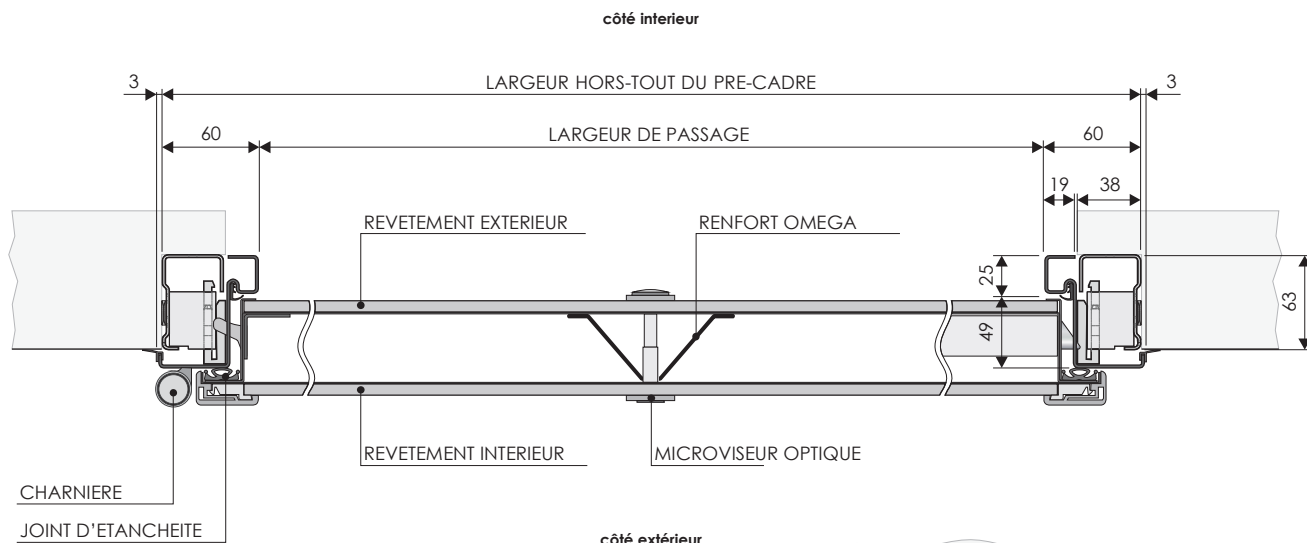


COUPE VERTICALE


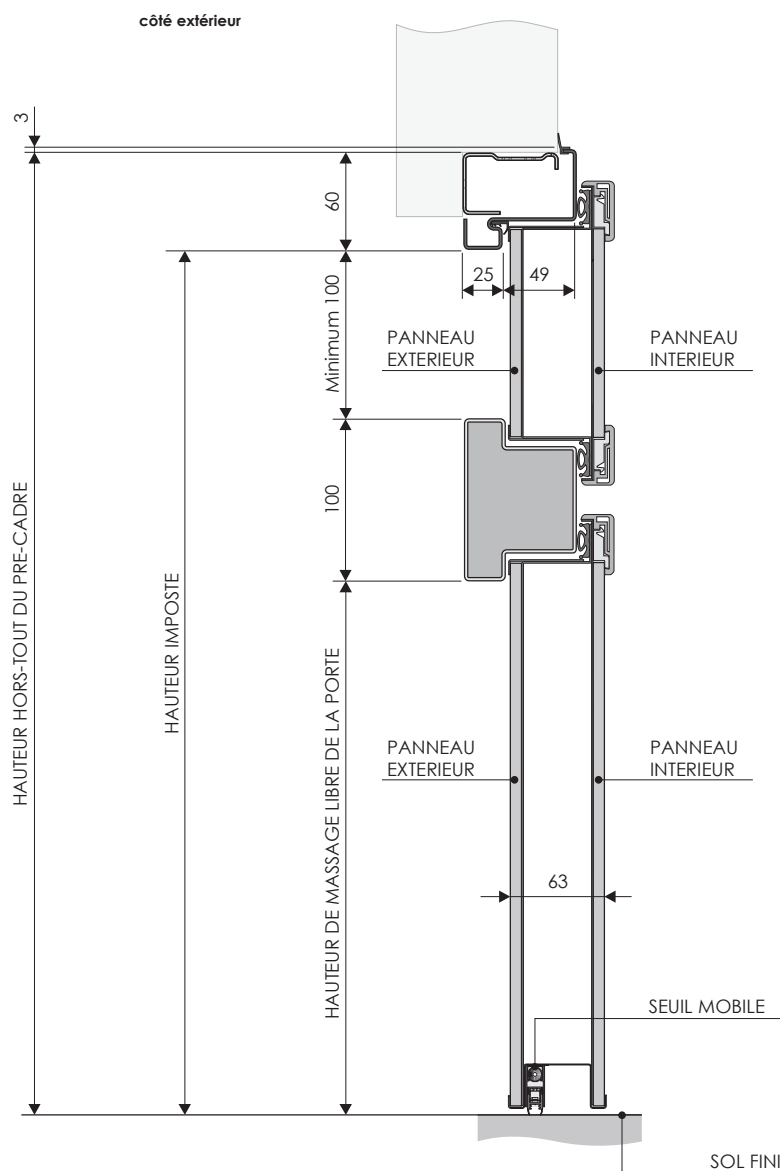




COUPE HORIZONTALE

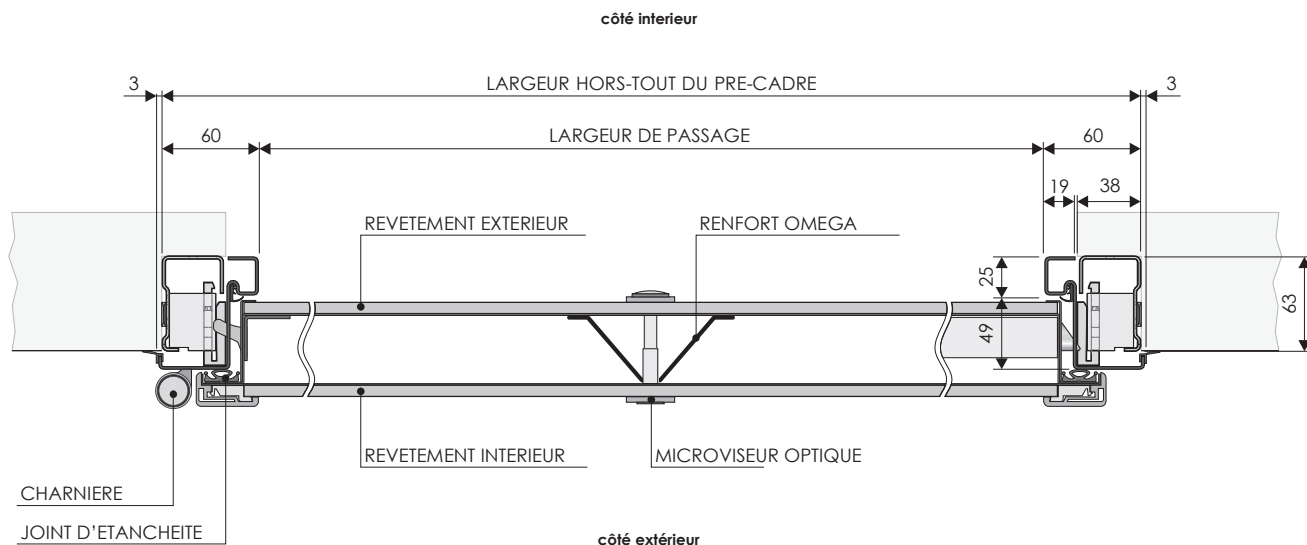

COUPE VERTICALE

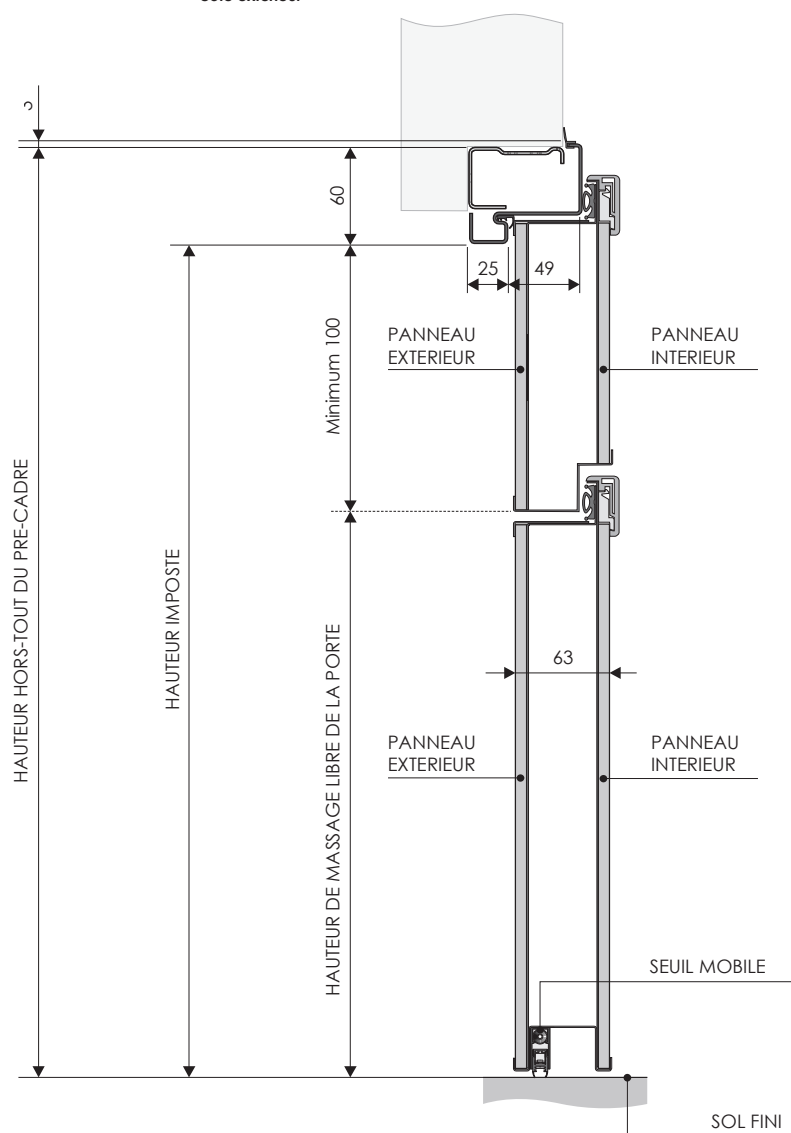

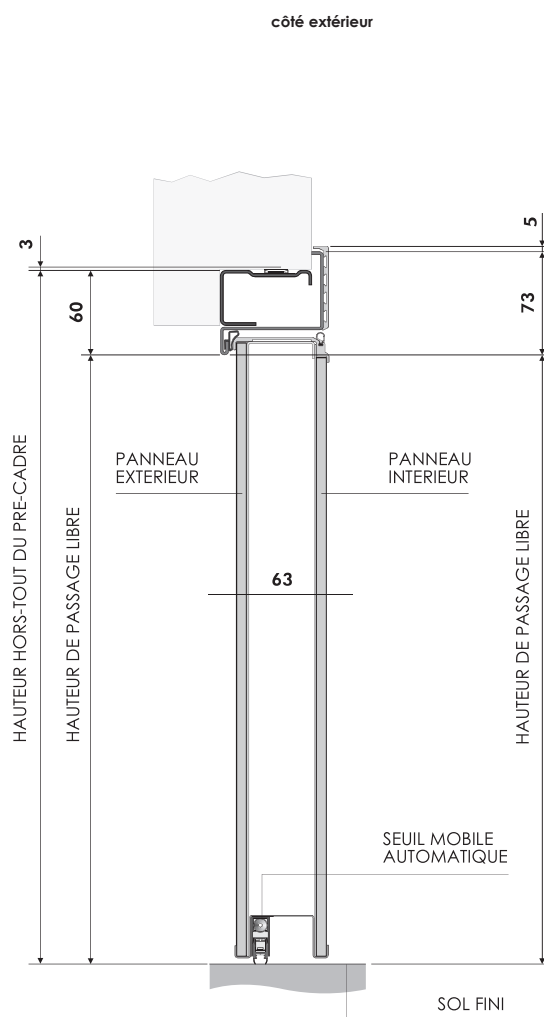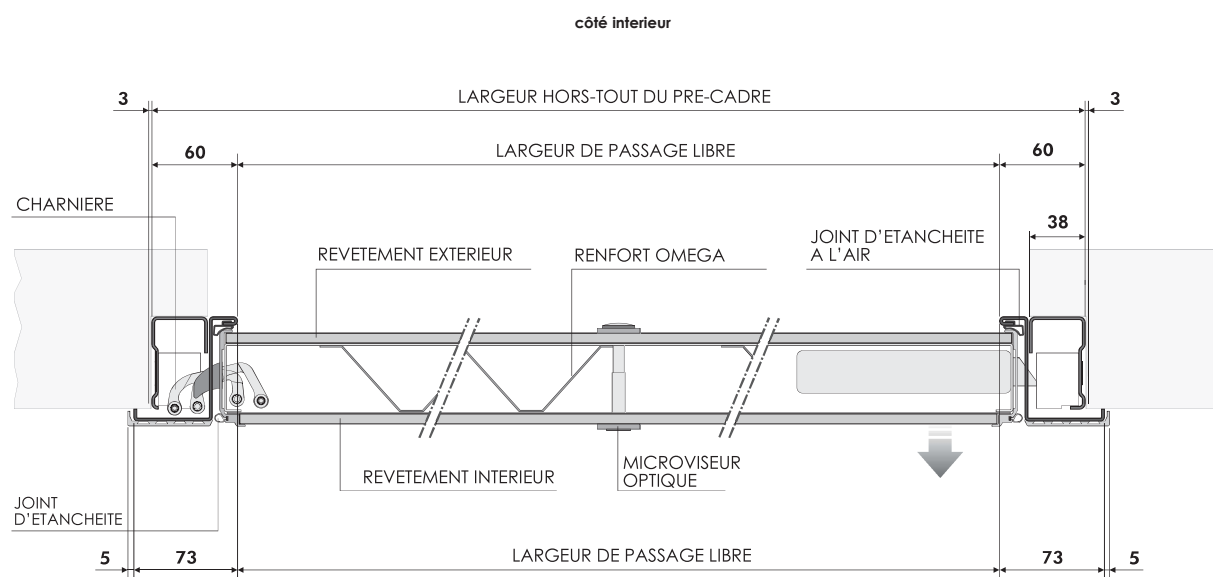

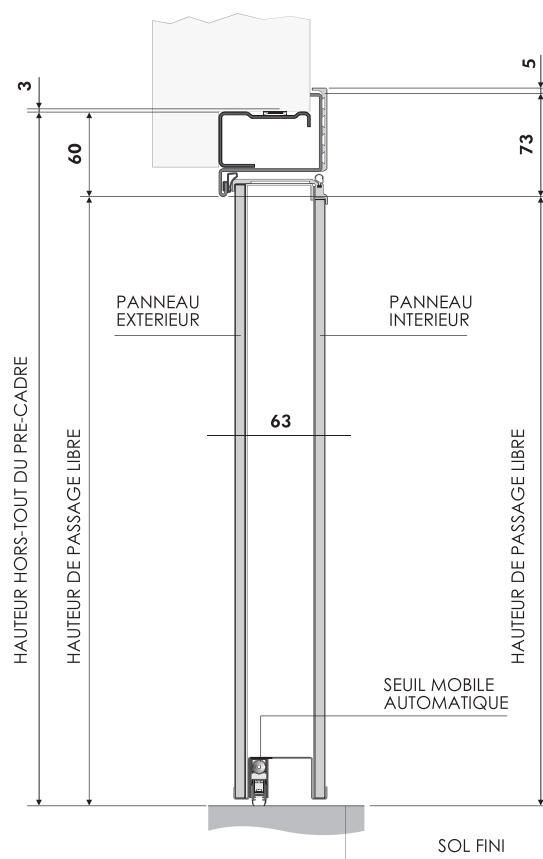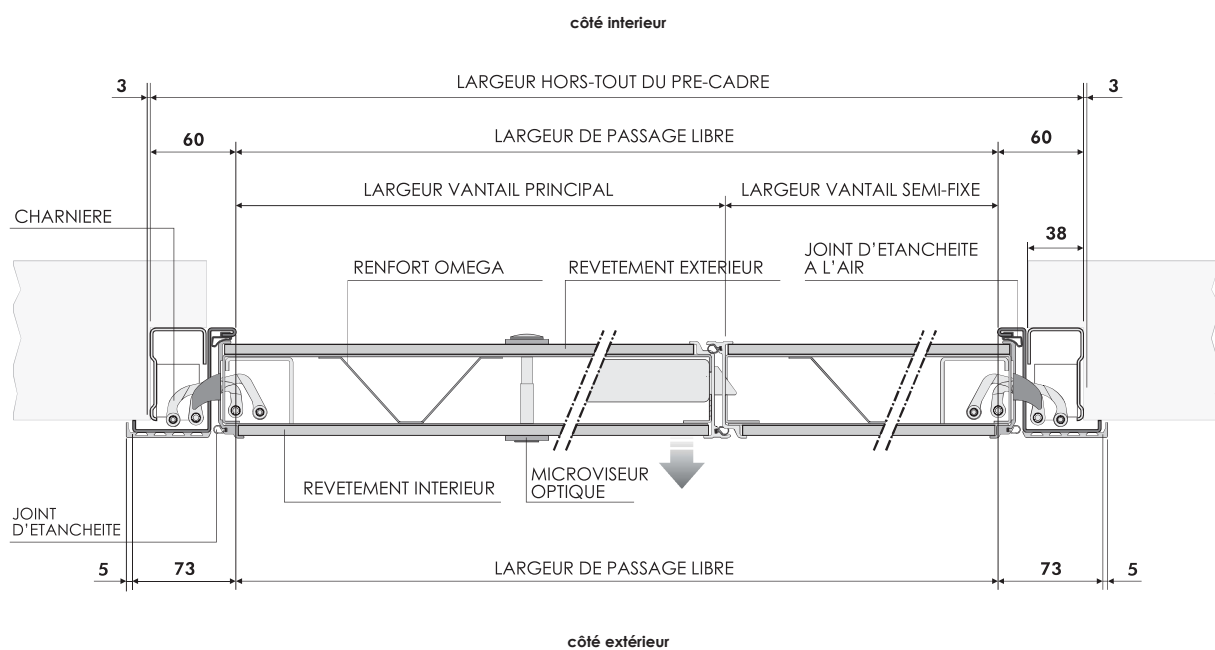



NOTE | NOTES



NOTE | NOTES



NOTE | NOTES



NOTE | NOTES



Porte blindée
Porte blindée technique
Chassis pour porte à galandage
Porte coupe-feu Bois et Acier
Porte coupe-feu technique métallique
Porte coupe-feu technique vitrée
Porte métallique multifonction
Porte de garage
Serrures de sécurité

w w w . d i e r r e . c o m

DIERRE FRANCE S.A.S - 11 AVENUE DE LAPONIE - ZA DE COURTABOEUF - F-91940 LES ULIS
Tél. +33 (0)1.55.59.05.60 - Fax +33 (0)1.55.59.05.69